

SKT 32 F, Z+B

Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme

Bornes à vis

32 pôles F (EN 60603)

Rangée b, z

La cote de profondeur P2 s'applique lorsque la carte Europe est insérée sans face avant

Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

[Lien vers le produit](#)

Illustration


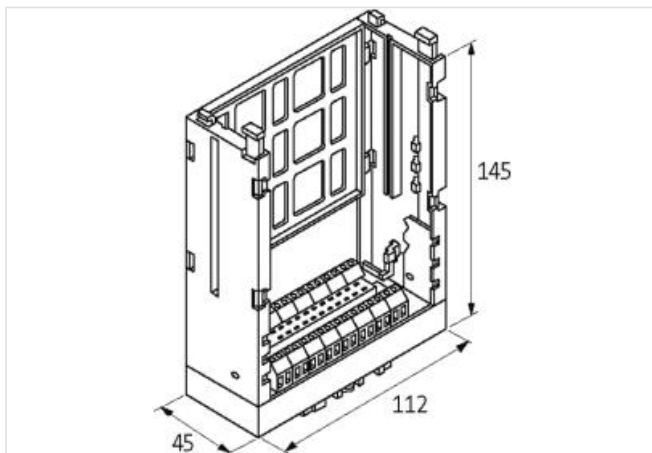


Photo non contractuelle

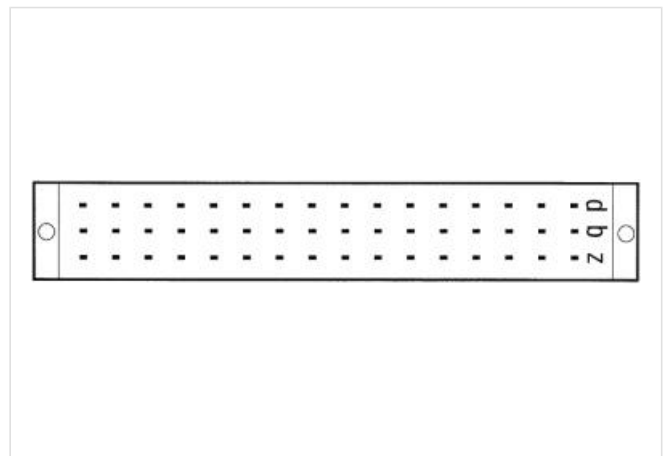

données commerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402

ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042017
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	250 V
Courant de service max.	4 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max., unifilaire	4 mm ²
--	-------------------

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles	32
-----------------	----

Protection des appareils | Électrique

Catégorie de surtension (EN 60664-1)	I
--------------------------------------	---

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Forme de la barrette femelle	F (EN 60603)
------------------------------	--------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type	Horizontale, Verticale, rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	112 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	145 mm