

MKS - D 20/1300-1 P

Module à diodes, diodes avec cathode commune, 20, 1300 V DC, 1 A

Diode universelle 1 300 V, 1 A
20 diodes
Cathode au potentiel commun
Les modules à diodes conviennent pour la connexion des charges individuelles (vanne, contacteur, etc.)

Lien vers le produit

Illustration


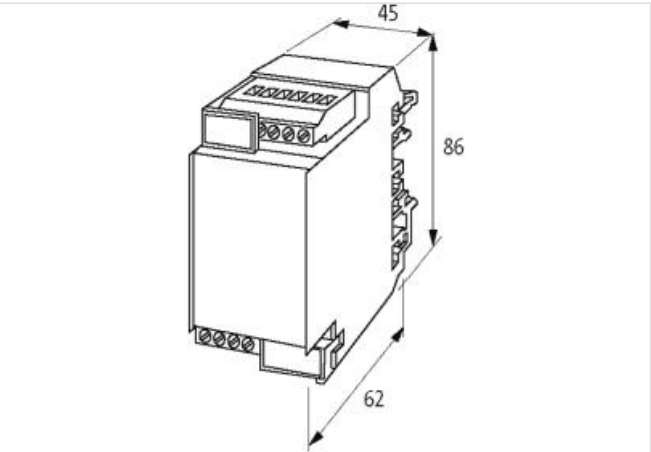


Photo non contractuelle

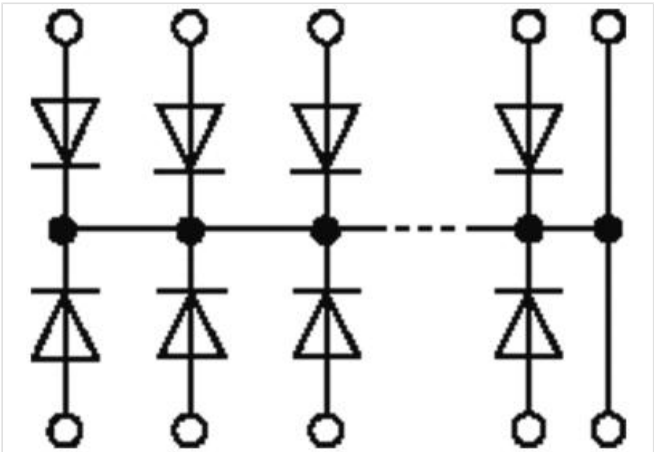

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010

ECLASS-11.1	27371010
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371010
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002780
----------	----------

GTIN	4048879041911
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85411000
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	48 V
----------------------------	------

Tension de service CC max.	48 V
----------------------------	------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	4 mm ²
------------------------------	-------------------

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
------------------	------------

Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
----------------------------	------------------------------------

Hauteur	86 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Profondeur	62 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------

Type de connexion 1

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Family construction form	borne
--------------------------	-------

Gender	female
--------	--------

Nombre de pôles	22
-----------------	----