

MKS - D 6/1300 - 1

Module à diodes, diodes de passage individuelles, 6, 1300 V DC, 1 A

Diode universelle 1 300 V, 1 A
6 diodes
diodes amenées individuellement sur les bornes
Les modules à diodes conviennent pour la connexion des charges individuelles (vanne, contacteur, etc.)

Lien vers le produit

Illustration


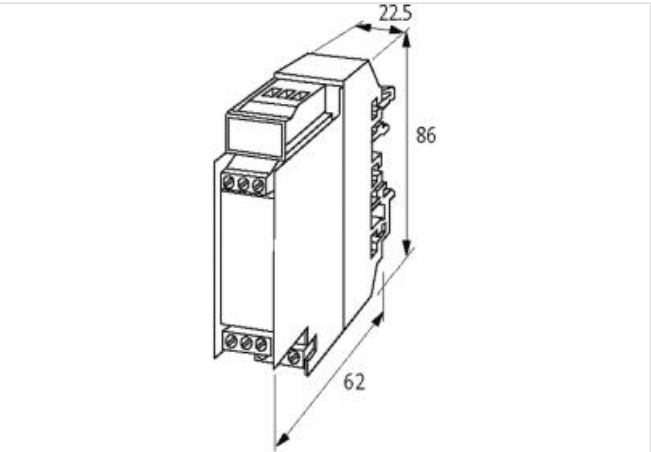


Photo non contractuelle

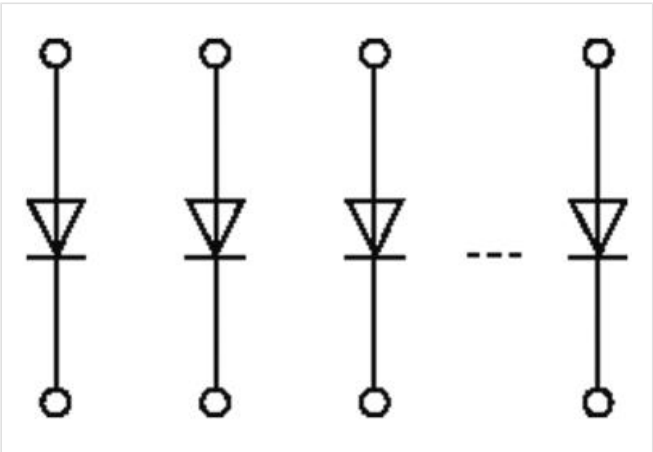

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010

ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041904
Numéro du tarif douanier	85411000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	48 V
Tension de service CC max.	48 V

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	86 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	62 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Type de connexion 1

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	12