

## MPOT

Module à potentiomètre, pour le réglage d'une consigne, 10 positions,

Potentiomètre 270°

1 k $\Omega$

Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin

Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s'effectue par des bornes à vis.

### Lien vers le produit

#### Illustration

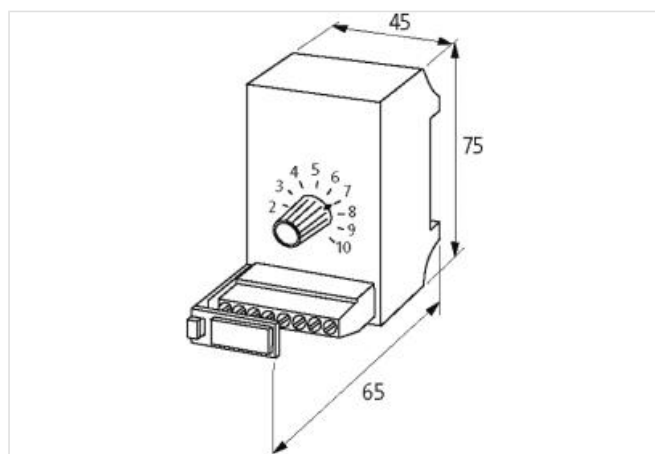
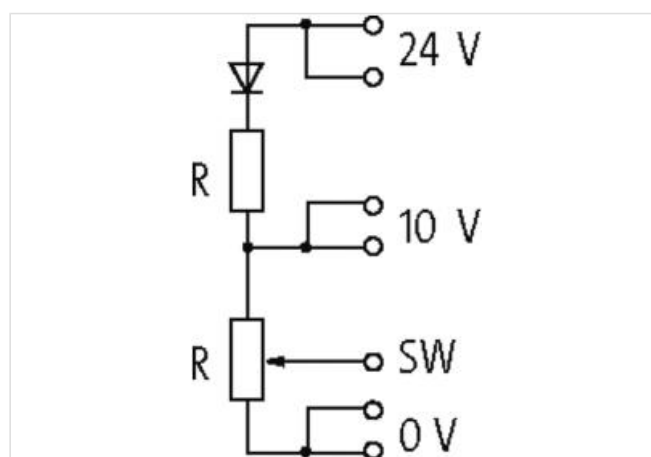


Photo non contractuelle

#### données commerciales

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27371227 |
| ECLASS-6.1  | 27371227 |
| ECLASS-7.0  | 27371227 |
| ECLASS-8.0  | 27371227 |
| ECLASS-9.0  | 27371227 |
| ECLASS-10.1 | 27371227 |
| ECLASS-11.1 | 27371227 |
| ECLASS-12.0 | 27371227 |

ETIM-5.0 EC001027

GTIN 4048879041690

Numéro du tarif douanier 85334010

Unité de conditionnement 1

#### Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Puissance max. 1 W

Linéarité  $\pm 3$  %

Résistance 1 k $\Omega$

Tolérance de résistance 20 %

#### Caractéristiques électriques | Entrée

Puissance dissipée max. 0,25 W

#### Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 75 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 65 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. 0 °C

Température de service max. 60 °C