

MPOT

Module à potentiomètre, pour le réglage d'une consigne, 10 positions,

Potentiomètre 270°

5 kΩ

Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s'effectue par des bornes à vis.

Lien vers le produit

Illustration

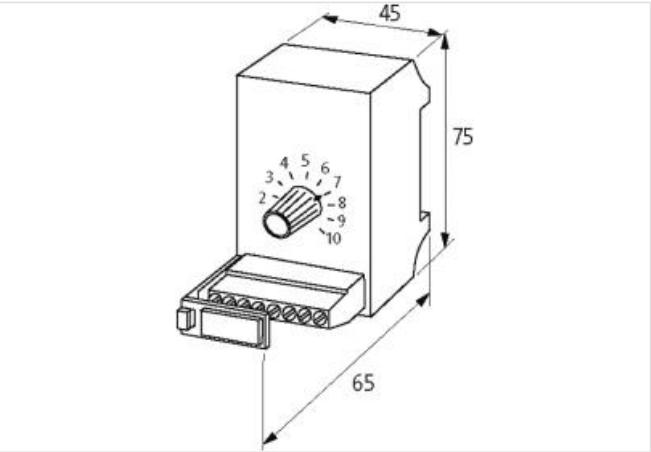
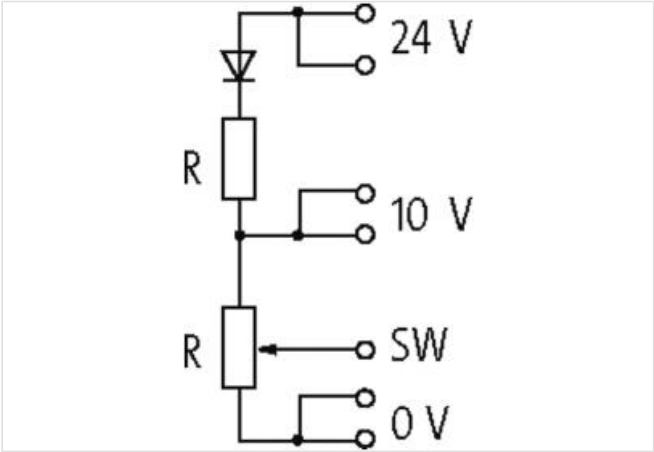


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227
ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227

ETIM-5.0	EC001027
GTIN	4048879041669
Numéro du tarif douanier	85334010
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Puissance max.	1 W
Linéarité	±3 %
Résistance	5 kΩ
Tolérance de résistance	20 %

Caractéristiques électriques | Entrée

Puissance dissipée max.	0,25 W
-------------------------	--------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C