

INTERFACE HYBRIDE PASSIVE ARMOIRE DEPORTEE CU/CU

Passage armoire IP67//IP20 Desina Profibus FMS/DP, Interface passive 2


CU, CU (femelle/mâle)
Han-Brid® est une marque déposée de la société HARTING KGaA

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

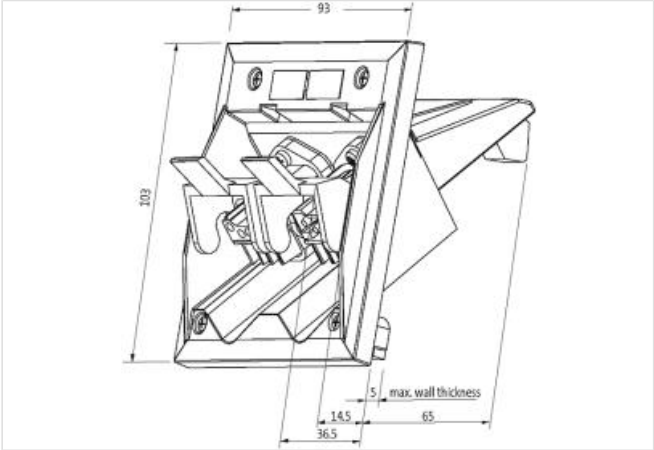

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041485
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	12 MBit/s
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max., unifilaire	0,25 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins	2,5 mm²
Installation Raccordement	
Type de raccordement	Bornes enfichables à ressort
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Blindé	non
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur découpe	90 mm
Largeur découpe	80 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	93 mm
Profondeur	65 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	50 °C