

Boitier 1 bouton lumineux

1 contact NO avec voyant, boitier IP65

R-Button / 42 1NO L M12(4)
avec raccordement M12
4 pôles
1 bouton lumineux (1 contact NO)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R
mounting with clip on the back side

Lien vers le produit

Illustration



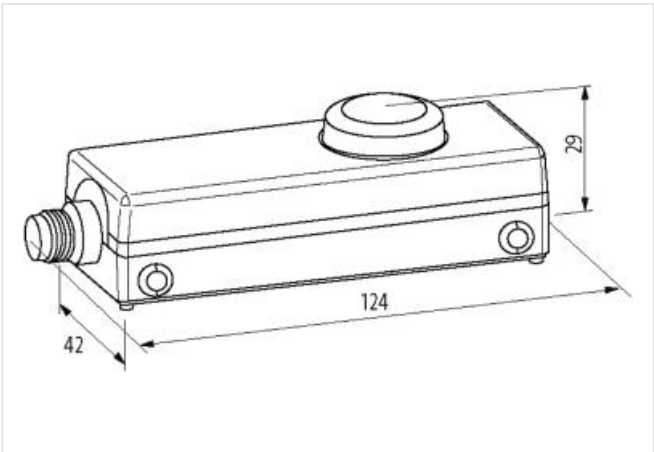


Photo non contractuelle

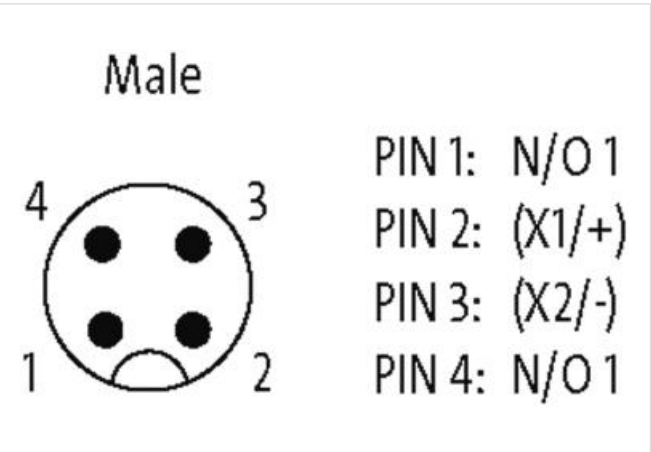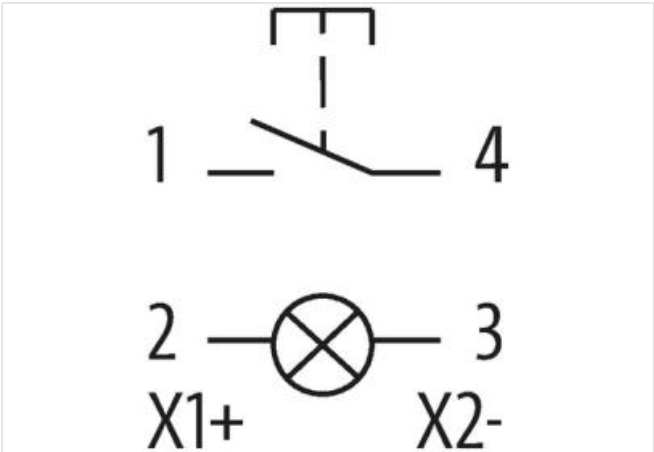

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879600507
Numéro du tarif douanier	85365080
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Tension de service CA/CC max. éclairage LED	30 V
Courant de service éclairage LED	14 mA @24 V DC

Caractéristiques électriques | Sortie

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Courant de commutation (CA-15)	15 A
Courant de commutation (CC-13)	2,2 A

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Conditions durée de vie	En fonction de la charge, En fonction de la température
-------------------------	---

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Durée de vie électrique	1000000 Cycles

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	1000000 Cycles
Durée de vie mécanique B10d	1000000 Cycles

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Temps de rebondissement max.	10 ms
------------------------------	-------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau contact	AgNi
------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	29 mm
Largeur	124 mm
Profondeur	42 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C

Caractéristiques techniques | Fiabilité

Lambda, contact à fermeture	50 %
-----------------------------	------

Type de connexion 1

Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	NO
PIN 2	X 1 +

PIN 3	X 2 -
PIN 4	NO