

**Boitier d'arret d'urgence E-Stop 72 avec protection, IP65, Tourner pour  
deverouiller**

E-Stop 72P 2NC M12(5)  
avec raccordement M12  
5 pôles  
Bouton d'arrêt d'urgence  
2 NC (ouverture positive)  
avec capot de protection

**Lien vers le produit**

**Illustration**



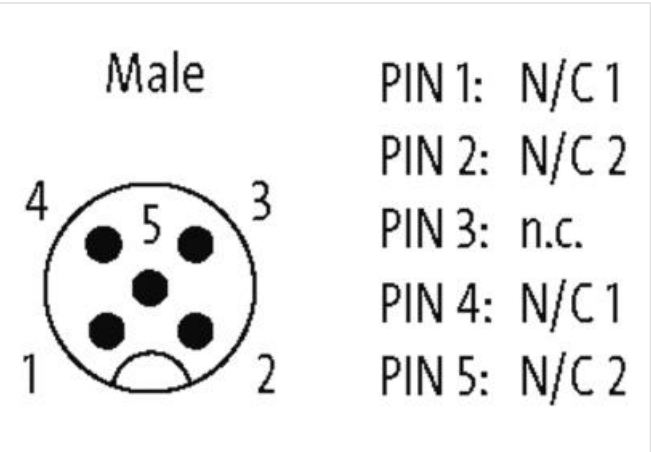


Photo non contractuelle

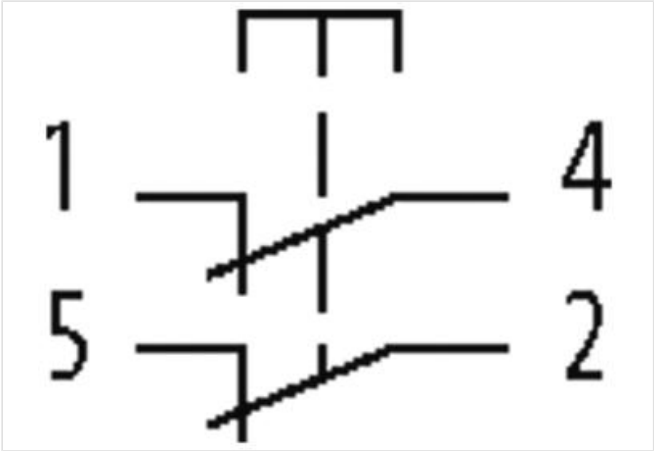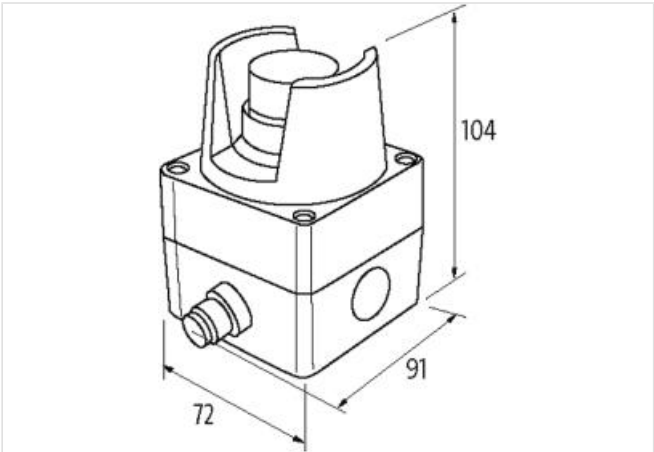

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371244 |
| ECLASS-6.1           | 27371244 |
| ECLASS-7.0           | 27371244 |
| ECLASS-8.0           | 27371244 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27371244      |
| ECLASS-10.1              | 27371244      |
| ECLASS-11.1              | 27371244      |
| ECLASS-12.0              | 27371244      |
| ETIM-5.0                 | EC002034      |
| GTIN                     | 4048879594691 |
| Numéro du tarif douanier | 85365080      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 250 V |
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 2 A @ 24 V  |
| Courant de commutation (CA-15)                   | 30 A        |
| Courant de commutation (CC-13)                   | 2,2 A       |

#### Caractéristiques techniques | Protection des appareils

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge, En fonction de la température |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65           |
| Durée de vie électrique             | 1000000 Cycles |

#### Protection des appareils | Mécanique

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Durée de vie mécanique      | 1000000 Cycles |
| Durée de vie mécanique B10d | 250000 Cycles  |

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Temps de rebondissement max. | 9 ms |
|------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                  |      |
|------------------|------|
| Matériau contact | AgNi |
|------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |        |
|------------------|--------|
| Mode de fixation | Vissé  |
| Hauteur          | 104 mm |
| Largeur          | 72 mm  |
| Profondeur       | 91 mm  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -25 °C |
| Température de service max.  | 60 °C  |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C  |

#### Caractéristiques techniques | Fiabilité

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Lambda, contact à ouverture | 20 % |
|-----------------------------|------|

#### Type de connexion 1

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Family construction form   | M12  |
| Gender                     | male |
| Couleur support de contact | noir |
| Codage                     | A    |
| Nombre de pôles            | 5    |
| PIN 1                      | NC 1 |
| PIN 2                      | NC 2 |
| PIN 4                      | NC 1 |
| PIN 5                      | NC 2 |