

LED MET. 3MM bleu

(bleu)
24 V DC

Lien vers le produit

Illustration

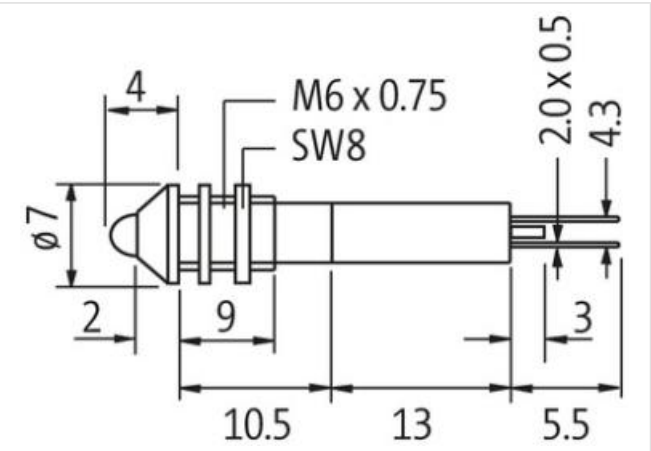
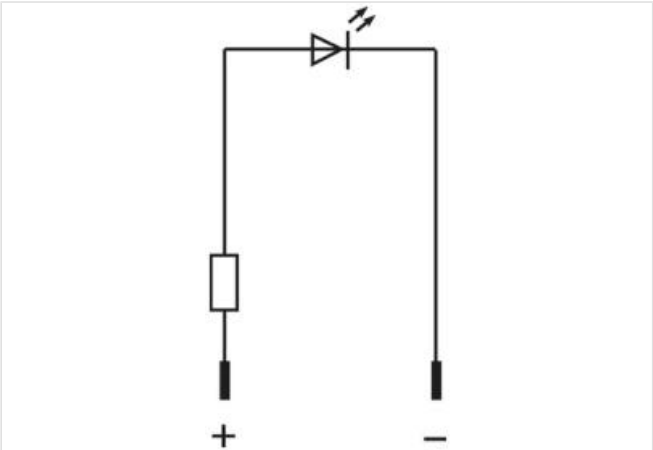


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041119
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.04.2024

Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Consommation électrique max.	18 mA

Installation | Raccordement

Connection information	Faston 2.0x0.5 mm
------------------------	-------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	Chromé
Matériau boîtier	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	7 mm
Largeur	7 mm
Profondeur	33 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C