


## LED 230V AC blanc

(blanc) 230 V AC/DC Degré de protection IP40

## Lien vers le produit

## Illustration



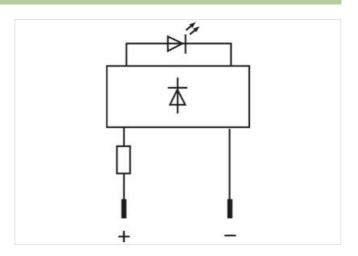

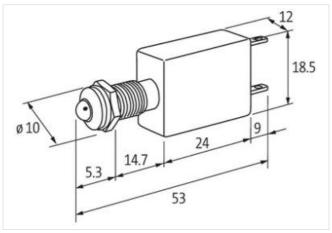


Photo non contractuelle

données commerciales		
ECLASS-6.0	27261590	
ECLASS-7.0	27261590	
ECLASS-8.0	27261590	
ECLASS-9.0	27261590	
ETIM-5.0	EC000272	
GTIN	4048879040914	
Numéro du tarif douanier	85318070	
Unité de conditionnement	10	
Caractéristiques électriques   Alim	entation	
Tension de service CA	230 V	
Tension de service CA min.	207 V	
Tension de service CA max.	253 V	



stay connected

Courant absorbé min.	4,5 mA
Consommation électrique max.	5,5 mA
Installation   Raccordement	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils   Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP40
Caractéristiques techniques   Données	s mécaniques
Diamètre LED	5 mm
Données mécaniques   Données du ma	atériau
Couleur du boîtier	gris
Matériau boîtier	PVC
Données mécaniques   Données de mo	ontage
Diamètre du trou de la face avant	8 mm
Hauteur	18,5 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	53 mm
Caractéristiques environnementales	Climatique
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C