

MCS-B 1,3 100-240VAC/24VDC

Alimentation monophasée découpage au primaire, 100/240 V AC, 24 V DC

INPUT: 90...265 V AC  
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%  
Courant: 1.3 A  
Pontage en cas de panne de secteur min.  
min. 15 ms (100 V AC); min. 100 ms (230 V AC)

Lien vers le produit

Illustration


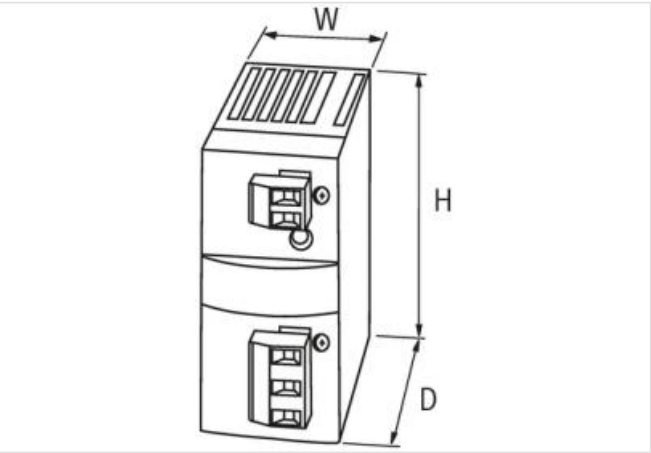


Photo non contractuelle

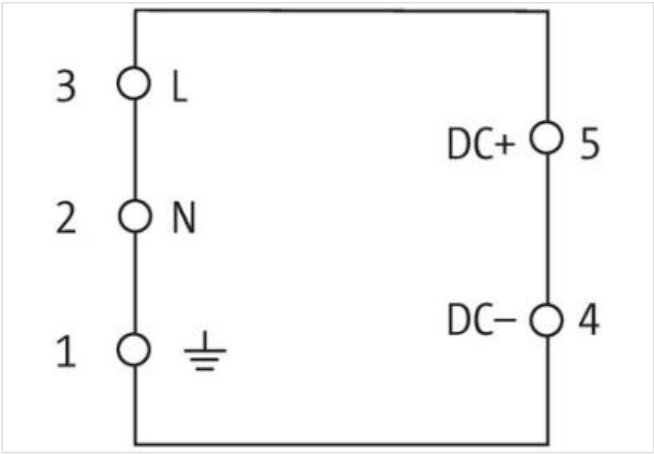

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27049002 |
| ECLASS-6.1           | 27049002 |
| ECLASS-7.0           | 27049002 |
| ECLASS-8.0           | 27049002 |
| ECLASS-9.0           | 27040701 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27040701      |
| ECLASS-11.1              | 27040701      |
| ECLASS-12.0              | 27040701      |
| ETIM-5.0                 | EC002540      |
| GTIN                     | 4048879080385 |
| Numéro du tarif douanier | 85044095      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 5    |
| Nombre max. d'appareils branchés en série    | 2    |
| Possibilité de connexion en parallèle        | oui  |
| Branchement série                            | oui  |
| Degré de sécurité                            | SELV |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Tension d'entrée 1 CA                       | 100 V  |
| Tension d'entrée 2 CA                       | 230 V  |
| Tension d'entrée CA min.                    | 90 V   |
| Tension d'entrée CA max.                    | 265 V  |
| Tension d'entrée CC min.                    | 110 V  |
| Tension d'entrée CC max.                    | 300 V  |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,65 A |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,37 A |
| Choc de courant d'appel max.                | 20 A   |
| Fusible amont externe par phase max.        | 10 A   |
| Rendement                                   | 82 %   |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tension de sortie CC                 | 24 V   |
| Tension de sortie CC min.            | 22 V   |
| Tension de sortie CC max.            | 28 V   |
| Tension de sortie réglable           | oui    |
| Courant de sortie                    | 1,3 A  |
| Ondulation résiduelle effective max. | 50 mV  |
| Spikes (s-s) max.                    | 120 mV |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Protection contre les surcharges Sortie | oui |
| Protection en court-circuit sortie      | oui |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt                    |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 76 mm                         |
| Largeur                    | 38 mm                         |
| Profondeur                 | 87,5 mm                       |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Température de service min.                      | -25 °C |
| Température de service max.                      | 40 °C  |
| Derating à partir de                             | 40 °C  |
| Température de stockage min.                     | -25 °C |
| Température de stockage max.                     | 85 °C  |
| Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 %    |

Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

| Type de connexion 2        |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 2                   |
| PIN 1                      | -                   |
| PIN 2                      | +                   |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | vert                |
| Nombre de pôles            | 3                   |
| PIN 1                      | PE                  |
| PIN 2                      | N                   |
| PIN 3                      | L                   |