

MEN 20-115-230/24

Alimentation monophasée, filtrée, 115/230 V AC, 24 V DC, 20 A

Courant: 20 A
Puissance de sortie : 480 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) relative aux courants d’harmonique.
Position de montage quelconque sur paroi verticale.
Condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration

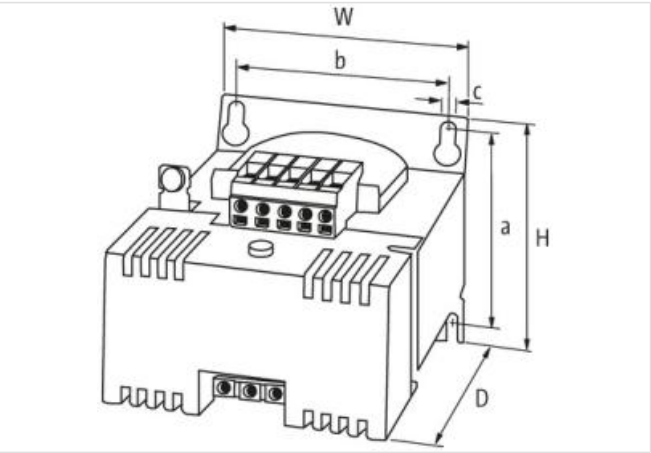
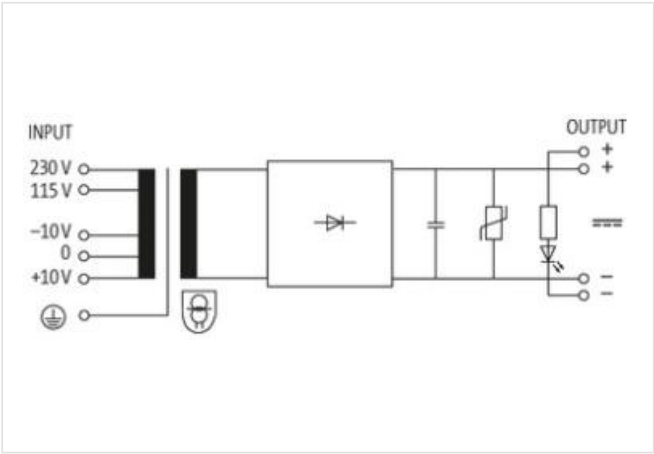


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080019
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	

Degré de sécurité SELV

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques | Entrée

Fusible externe 1 côté primaire	10 A @115 V AC
Fusible externe 2 côté primaire	5 A @230 V AC
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée 1 CA	115 V
Tension d'entrée 1 CA min.	105 V
Tension d'entrée 1 CA max.	125 V
Tension d'entrée 2 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA min.	220 V
Tension d'entrée 2 CA max.	240 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	7,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	3,7 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Connexion de sortie	Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	24 A
Ondulation résiduelle max.	5 %

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Dimension de fixation a	102 mm
Dimension de fixation b	135 mm
Dimension de fixation c	7 mm
Hauteur	127 mm
Largeur	174 mm
Profondeur	213,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Derating à partir de	40 °C

CEM EN 55011 A

Type de connexion 3

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
Type de raccordement	Bornes à vis SK

Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V