

MASI 2,8

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 30,5 V DC

INPUT: 230 V AC
Courant: 2.8 A
Monophasée, à découpage
Degré de protection IP20
L'appareil est conforme à la spécification AS-I des adaptateurs secteur (PELV)

[Lien vers le produit](#)

Illustration


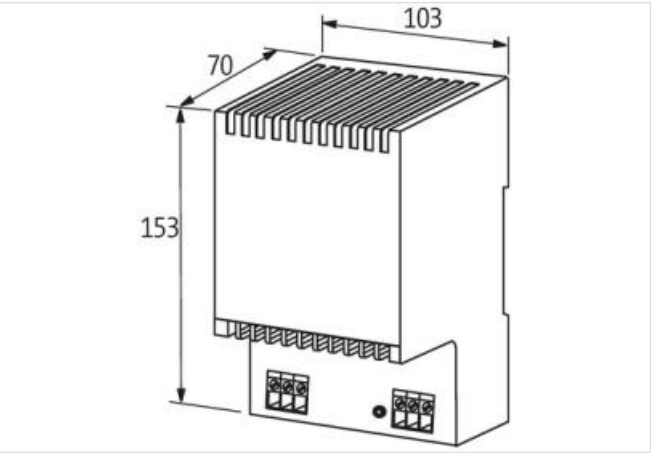


Photo non contractuelle

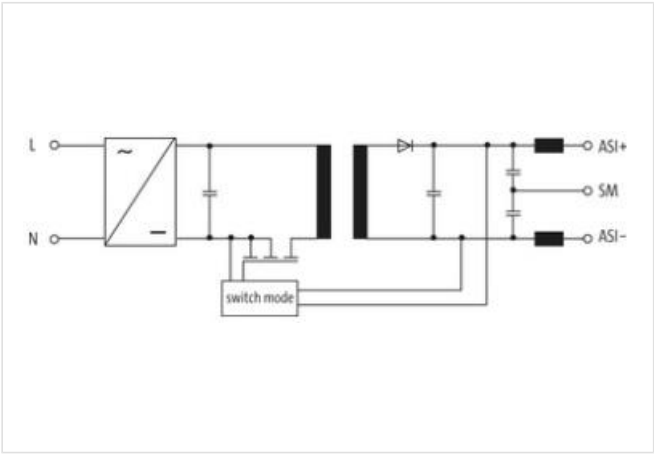

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540

GTIN	4048879079815
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Degré de sécurité	SELV
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée 1 CA	230 V
Courant d'entrée CA	0,8 A
Choc de courant d'appel max.	20 A
Fusible amont externe par phase max.	10 A
Rendement	85 %
Caractéristiques électriques Sortie	
Connexion de sortie	Filtre selon spécification AS-I
Puissance de sortie	85,4 W
Tension de sortie CC	30,5 V
Tension de sortie CC min.	29,58 V
Tension de sortie CC max.	31,42 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	2,8 A
Pontage en cas de panne de secteur min.	30 ms @ 230 V AC
Ondulation résiduelle (s-s) max.	50 mV
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Protection en court-circuit sortie	oui
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-10 °C
Température de service max.	60 °C
Produit standard	IEC 61010-2-201
CEM	EN 55022 B
Low Voltage Directive	EN 61204-3