

MB Cap Ultra Réserve d'énergie

Entrée: 24VDC Sortie: 24VDC/40A pour max. 40A pendant 3,6 s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)

Lien vers le produit

Illustration


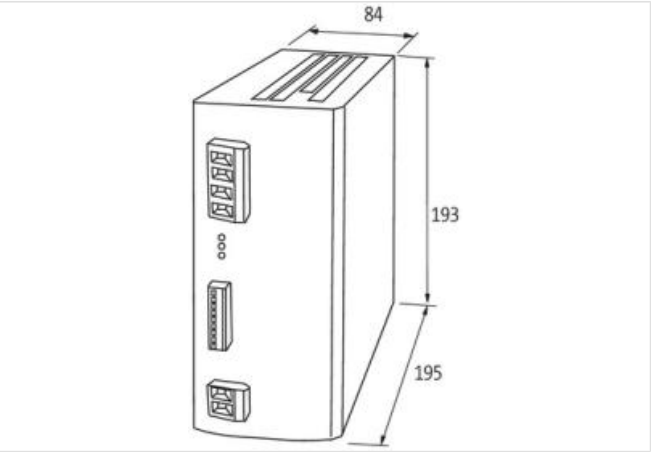


Photo non contractuelle

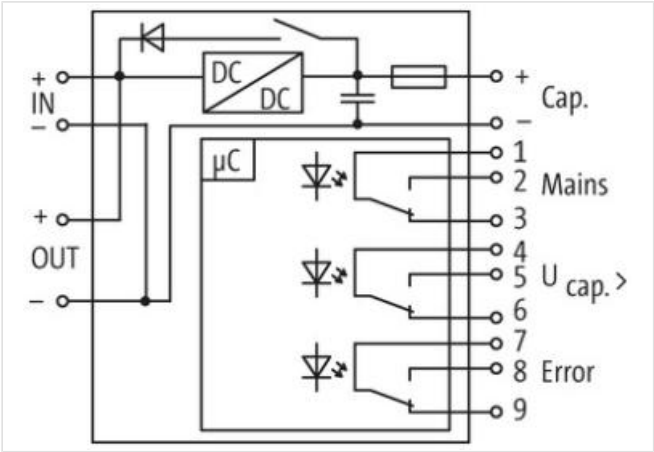

données commerciales	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705

ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
GTIN	4048879404990
Numéro du tarif douanier	85322900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CC min.	21,6 V
Tension d'entrée CC max.	26,4 V
Courant d'entrée CA	40 A
Courant de démarrage max.	36,5 A
Temps de charge min.	140 s
Temps de charge max.	300 s
Rendement	90 %
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CC min.	19 V
Tension de sortie CC max.	25,5 V
Tension de sortie réglable	oui
Output current max.	40 A
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C