

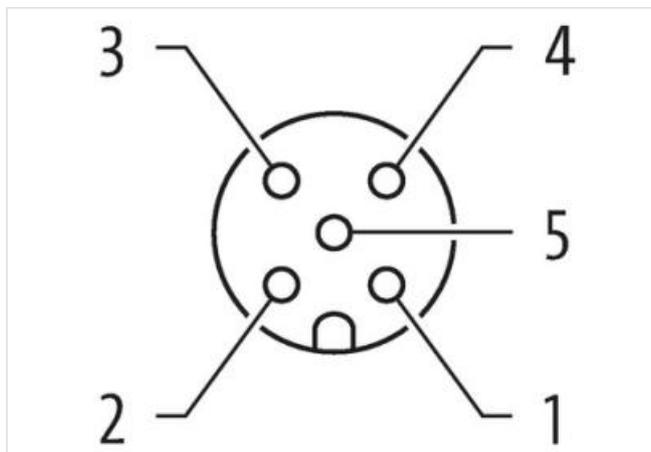
MVC4-UQQ5,0 XA

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 4 voies, 4

4 voies, 5 pôles
 PUR/PVC (CNOMO)
 5.0 m
 sans LED

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000178
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Courant de service max. par contact	4 A
Courant total max.	10 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Nombre de signaux par emplacement	2
-----------------------------------	---

Installation | Raccordement

Set de fixation	M12 x 1
-----------------	---------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	Schraubgewinde
Hauteur	117 mm
Largeur	54 mm

Profondeur 33 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Type de connexion 2

Family construction form free cable end
Nombre de pôles 11
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 3 -
PIN 5 PE