

MASI00 mit Anschlusskabel

4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, AB-Slave, mit Kabel 556511

Entrées/sorties logiques
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
Ligne d'E/S 250 mm
IP00

Lien vers le produit

Illustration


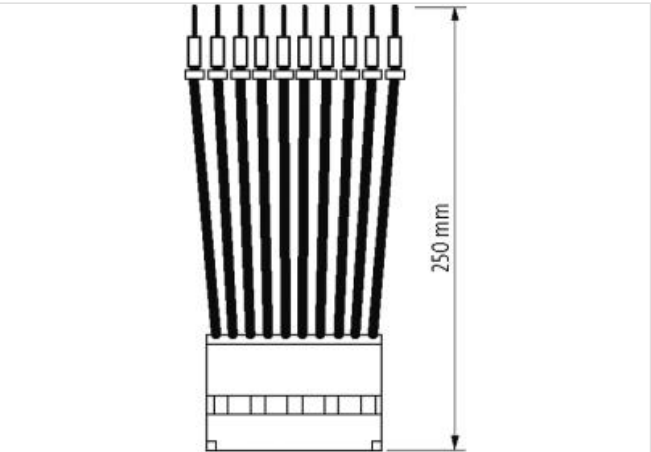


Photo non contractuelle

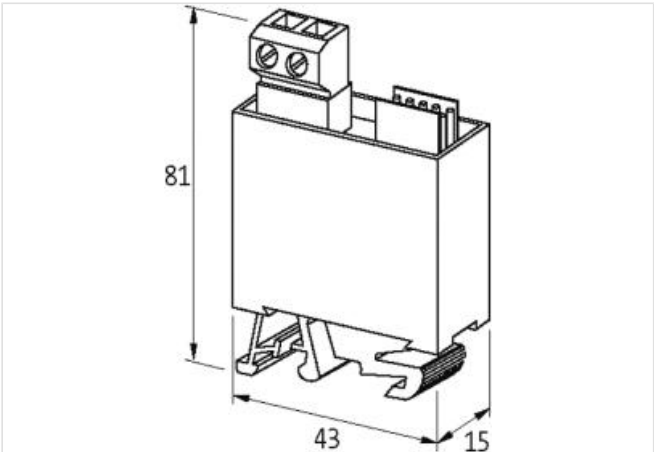

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879450836

Numéro du tarif douanier 85176200

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de bus CC min. AS-Interface	26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface	31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i	250 mA
Courant total max.	0,12 A

Caractéristiques électriques | Entrée

Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Type input	pour contacteurs courants
Courant admissible max.	0,2 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Temps de coupure en cas de court-circuit	50 ms
Résistant aux surcharges	oui
Protection anti courts-circuits	oui
Courant de commutation max.	30 mA

Communication industrielle | Données de bus

Type de réglage d'adresse	Borne à fiche
---------------------------	---------------

Communication industrielle | AS-Interface

Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
--------------------	---------

Diagnostics

Diagnostic	Aucune tension
Diagnostic par LED	par module
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,2 mm ²
Section de raccordement max.	2,5 mm ²

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes enfichables à vis
----------------------	--------------------------

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP00
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	43 mm
Largeur	15 mm
Profondeur	81 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	70 °C

Type de connexion 2

Type de connexion 1	Asi Bus
Type de connexion 2	I / O
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	male

Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Type de raccordement	Plug-in terminals RK
Family construction form	borne
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Nombre de pôles	10
PIN 1	0 V
PIN 2	U +
PIN 3	O 0
PIN 4	I 0
PIN 5	O 1
PIN 6	I 1
PIN 7	O 2
PIN 8	I 2
PIN 9	O 3
PIN 10	I 3