

DC Motorwendeschtung 24V/3A 2x M12

Circuit d'inversion de marche pour moteur DC
24 V DC
Courant: 1 A

[Lien vers le produit](#)

Illustration


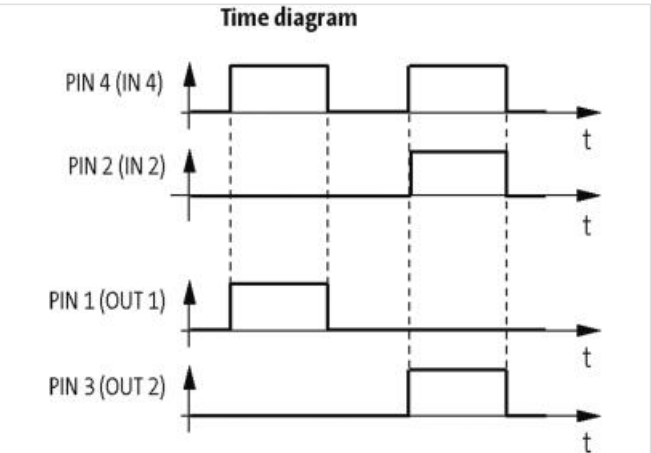


Photo non contractuelle

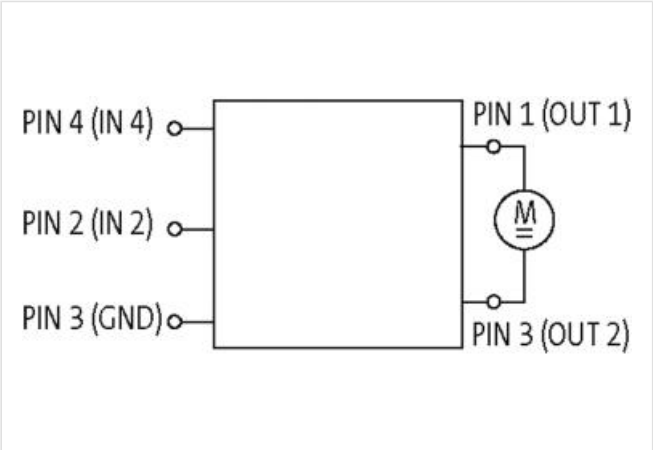

données commerciales	
ECLASS-6.0	27242609
ECLASS-6.1	27242609
ECLASS-7.0	27242609
ECLASS-8.0	27242609
ECLASS-9.0	27242609
ECLASS-10.1	27242609
ECLASS-11.1	27242609
ECLASS-12.0	27242609

ETIM-5.0	EC002615
GTIN	4048879315111
Numéro du tarif douanier	85365080
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	5 V
Tension d'entrée CC max.	32 V
Courant d'entrée	1000 mA

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie réglable	non
Output current max.	1 A

Installation | Raccordement

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Circuit de protection sortie	oui, oui, Antiparasite, 1,5 kW / 36 V
Protection contre les surtensions	oui

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	24,5 mm
Largeur	24,5 mm
Profondeur	60,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C