

MLA 24VAC/DC 30W JOINT LUMINEUX/ZENER

Module d'antiparasitage pour électrovanne CEM, forme A / 18 mm, 24 V

24 V AC/DC  
Diode zener + LED (verte)  
Retirer le joint du connecteur lors du montage de l'adaptateur. Autres couleurs de LED sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


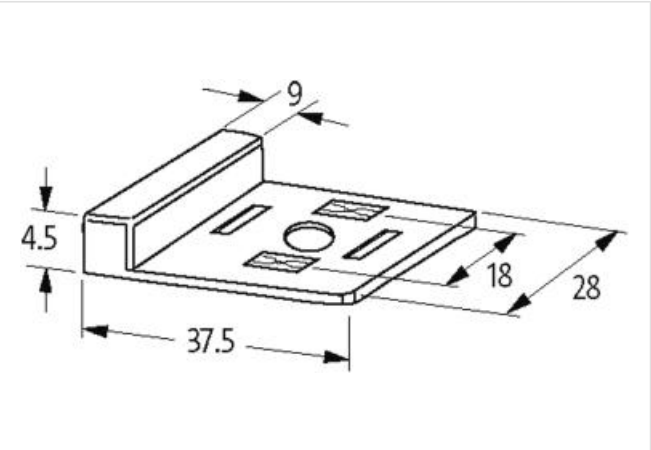


Photo non contractuelle

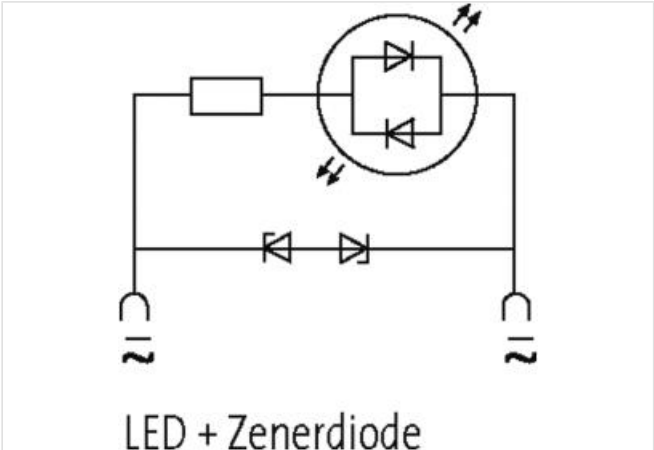

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0                                                       | 27371013      |
| ETIM-5.0                                                          | EC000197      |
| GTIN                                                              | 4048879011327 |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85363010      |
| Unité de conditionnement                                          | 1             |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |               |
| Capacity CX                                                       | 200 ms        |
| Puissance de maintien max.                                        | 30 W          |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>                |               |
| Tension de crête de coupure max.                                  | 1 V           |
| <b>Caractéristiques électriques   Entrée</b>                      |               |
| Tension d'entrée CA min.                                          | 20 V          |
| Tension d'entrée CA max.                                          | 27 V          |
| Tension d'entrée CC min.                                          | 20 V          |
| Tension d'entrée CC max.                                          | 27 V          |
| <b>Diagnostics</b>                                                |               |
| Indicateur d'état à LED                                           | vert          |
| <b>Caractéristiques techniques   Installation</b>                 |               |
| Forme du contact                                                  | A             |
| Distance entre les contacts                                       | 18 mm         |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                   |               |
| Revêtement du contact                                             | Argenté       |
| Matériau boîtier                                                  | PUR           |
| Matériau contact                                                  | Bronze        |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |               |
| Hauteur                                                           | 4,5 mm        |
| Largeur                                                           | 37,5 mm       |
| Profondeur                                                        | 28 mm         |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |               |
| Température de service min.                                       | -20 °C        |
| Température de service max.                                       | 60 °C         |