

Câble débrochable répartiteur MVM8-U - 10M PUR

Capot pour répartiteur MVM8-U, avec commun différent, longueur 10 m


pour répartiteur 8 voies, 5 pôles  
PUR/PVC  
10.0 m  
Isolation des potentiels  
Nouveau N° de réf. 8000-88659-4041000  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

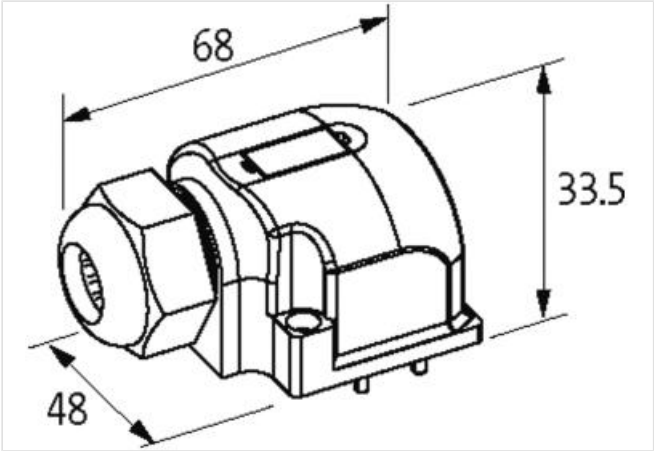

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143423      |
| ECLASS-6.1               | 27279219      |
| ECLASS-7.0               | 27279219      |
| ECLASS-8.0               | 27279219      |
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440108      |
| ECLASS-11.1              | 27440108      |
| ECLASS-12.0              | 27440108      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879058094 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Courant total max. | 8 A |
|--------------------|-----|

Données mécaniques | Données de montage

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 33 mm |
| Largeur    | 48 mm |
| Profondeur | 68 mm |

Installation | Câble

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Identification du câble | 404                    |
| Type de câble           | 2                      |
| Style STOOW gaine       | Hybride, Signal, Power |
| Couleur de gaine        | gris                   |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of Certificate                                     | cURus                                                                                                                                                                                             |
| Amount stranding                                        | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Stranding                                               | 5 wires de Élément de remplissage twisted                                                                                                                                                         |
| Amount stranding (type 2)                               | 1                                                                                                                                                                                                 |
| Stranding (type 2)                                      | 16 wires de Groupe de fils toronnés twisted                                                                                                                                                       |
| wire arrangement                                        | bleu 1, 1, bleu 2, 2, Vert-jaune, (vert, Rouge-bleu, blanc, Gris-rose, violet, marron-gris, noir, gris-blanc, rouge, marron-jaune, rosa, jaune et blanc, gris, marron-vert, jaune, vert et blanc) |
| Cable weight                                            | 257,87 g/m                                                                                                                                                                                        |
| Matériel gaine                                          | PUR                                                                                                                                                                                               |
| Dureté Shore gaine                                      | 87 ± 5 Shore A                                                                                                                                                                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                                                                 |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 12,5 mm                                                                                                                                                                                           |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                                                                                                                                             |
| Matériau à l'intérieur de la gaine                      | PVC                                                                                                                                                                                               |
| Couleur (intérieur de la gaine)                         | gris                                                                                                                                                                                              |
| Material wire insulation                                | PVC                                                                                                                                                                                               |
| Amount wires                                            | 16                                                                                                                                                                                                |
| Outer diameter insulation                               | 1,4 mm                                                                                                                                                                                            |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                                                                                                                                             |
| Shore hardness wire insulation                          | 55 Shore D                                                                                                                                                                                        |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                                                                                                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                                                                 |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C                                                                                                                                                                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                                                                                                                                                                |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                                                                                                                                           |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                                                                                                                                                          |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                                                                                                                                                 |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                                                                                                                                                   |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 5                                                                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation (Power)                        | PVC                                                                                                                                                                                               |
| Outer diameter wire insulation (Power)                  | 2,2 mm                                                                                                                                                                                            |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power)        | ±5 %                                                                                                                                                                                              |
| Shore hardness wire insulation (Power)                  | 43±5 Shore D                                                                                                                                                                                      |
| Material properties wire insulation (Power)             | Bon traitement mécanique                                                                                                                                                                          |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)             | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                                                                                                                                                 |
| Printing colour wire insulation (Power)                 | Blanc (isolation bleu), Blanc (isolation marron)                                                                                                                                                  |
| Amount strands wire (Power)                             | 42                                                                                                                                                                                                |
| Diameter of single wires (Power)                        | 0,15 mm                                                                                                                                                                                           |
| Wire conductor cross section (Power)                    | 0,75 mm²                                                                                                                                                                                          |
| Material conductor wire (Power)                         | Fil de cuivre, nu                                                                                                                                                                                 |
| Conductor type wire (Power)                             | Classe de fil 6                                                                                                                                                                                   |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 300 V                                                                                                                                                                                             |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                                                                                                                                                             |
| Loop resistance                                         | 7,8 A                                                                                                                                                                                             |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                                                                                                                                              |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4 A                                                                                                                                                                                               |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                                                                   |
| Electrical resistance coating wire (Power)              | 26 Ω/km @20 °C                                                                                                                                                                                    |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                       |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                                                                       |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                                                                                                                                            |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Température de service min. (dynamique)      | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)      | 70 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                       | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                          |
| chemical resistance                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                       | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                               | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                      | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)              | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C                                                               |

#### Type de connexion 2

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Family construction form   | M12            |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 5              |
| PIN 1                      | +              |
| PIN 2                      | NC S 2         |
| PIN 3                      | -              |
| PIN 4                      | NO S 1         |
| PIN 5                      | PE             |
| Type de connexion 1        | X1-X8          |
| Family construction form   | free cable end |
| Couleur support de contact | gris           |
| Nombre de pôles            | 21             |
| Family construction form   | M12            |
| Gender                     | female         |
| Couleur support de contact | noir           |
| Codage                     | A              |
| Nombre de pôles            | 5              |
| PIN 1                      | +              |
| PIN 2                      | NC S 2         |
| PIN 3                      | -              |
| PIN 4                      | NO S 1         |
| PIN 5                      | PE             |
| Family construction form   | free cable end |
| Couleur support de contact | gris           |
| Nombre de pôles            | 21             |