

MVM6-VHB5,0

Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement

6 voies, 5 pôles, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
5.0 m
Isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
éléments de raccordement rapide inclus

Lien vers le produit

Illustration

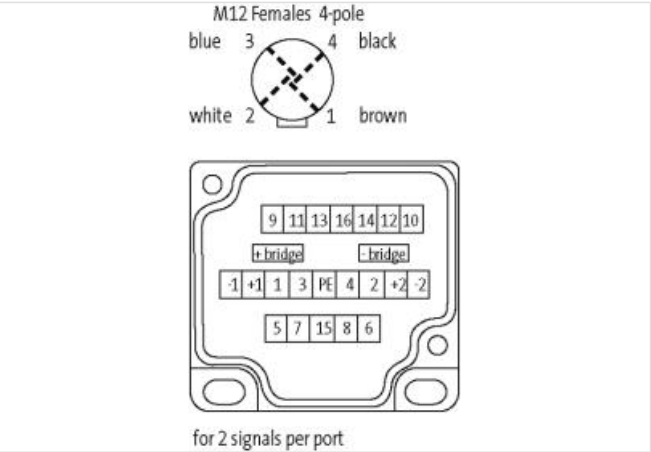
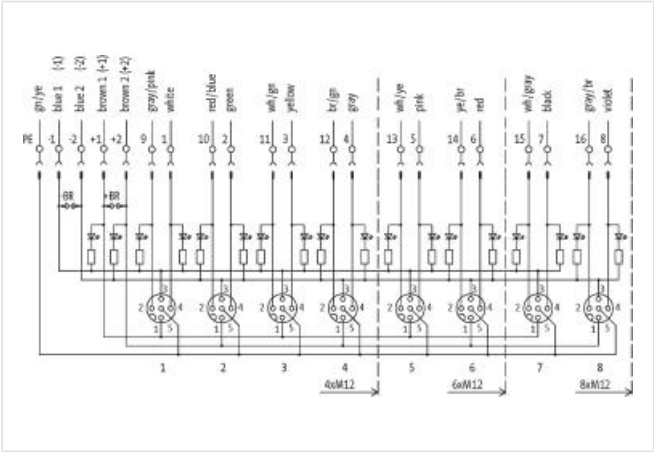


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108

ETIM-5.0 EC002585

GTIN 4048879057608

Numéro du tarif douanier 85369010

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC 24 V

Courant de service max. par contact 4 A

Courant total max. pour une alimentation en courant simple 8 A

Courant total max. pour une alimentation en courant double 16 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Nombre de signaux par emplacement 2

Caractéristiques techniques | InstallationSection de raccordement min. 0,25 mm²Section de raccordement max. 0,5 mm²**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance Difficilement inflammable

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation Écrou d'accouplement

Hauteur 43 mm

Largeur 50,2 mm

Profondeur 122 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 80 °C