

Cube67 DIO8 E Cable 2m


Module d'extension  
DIO8 - 1.6 A (E) 2 m (open cable)  
Avec extrémité de câble libre  
Entrées/sorties logiques (multifonctions)  
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».  
Boîtier entièrement résiné.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

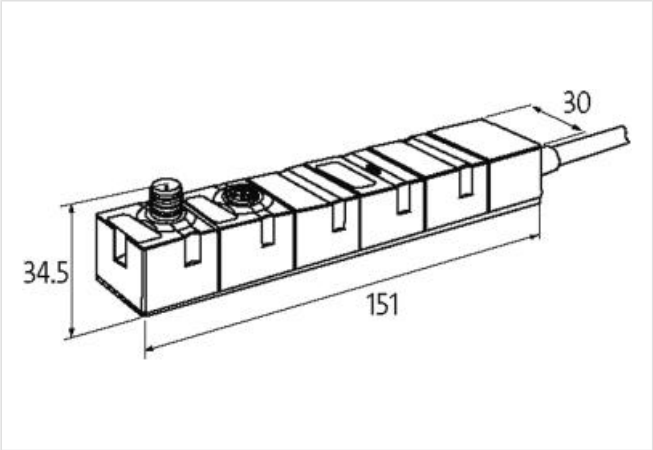

| données commerciales                        |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-6.1                                  | 27242604      |
| ECLASS-7.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-8.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-9.0                                  | 27242604      |
| ECLASS-10.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-11.1                                 | 27242604      |
| ECLASS-12.0                                 | 27242604      |
| ETIM-5.0                                    | EC001599      |
| GTIN                                        | 4048879044905 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Norm operating voltage                      | EN 61131-2    |
| Tension de fonctionnement US CC             | 24 V          |
| Tension de service UA CC                    | 24 V          |
| Consommation électrique max.                | 30 mA         |
| Courant total UA max.                       | 4 A           |
| Courant total US max.                       | 4 A           |
| Caractéristiques électriques   Entrée       |               |

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type input                                                      | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtre temporel d'entrée                                        | 1 ms                                           |
| Courant admissible max.                                         | 1,6 A                                          |
| <b>Caractéristiques électriques   Sortie</b>                    |                                                |
| Résistant aux surcharges                                        | oui                                            |
| Protection anti courts-circuits                                 | oui                                            |
| Courant de commutation max.                                     | 60 mA                                          |
| <b>Caractéristiques techniques   Communication industrielle</b> |                                                |
| Paramétrabilité des canaux d'E/S                                | Diagnoseingang, Entrée, Sortie                 |
| <b>Diagnostics</b>                                              |                                                |
| Alerte actionneur                                               | par canal via BUS                              |
| Diagnostic                                                      | Aucune tension, Under voltage                  |
| Diagnostic par BUS                                              | par module et canal                            |
| Diagnostic par LED                                              | par module                                     |
| Diagnostic de court-circuit                                     | oui                                            |
| Indicateur à LED                                                | Connexion Ethernet/trafic de données           |
| Diagnostic de surcharge                                         | oui                                            |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>                    |                                                |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                             | IP67                                           |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                  |                                                |
| Suitable for mounting type                                      | Fixation par vis à 2 trous                     |
| Hauteur                                                         | 150 mm                                         |
| Largeur                                                         | 30 mm                                          |
| Profondeur                                                      | 34,5 mm                                        |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>          |                                                |
| Température de service min.                                     | 0 °C                                           |
| Température de service max.                                     | 55 °C                                          |
| Température de stockage min.                                    | -20 °C                                         |
| Température de stockage max.                                    | 75 °C                                          |
| <b>Type de connexion 3</b>                                      |                                                |
| Type de connexion 1                                             | Bus In                                         |
| Type de connexion 2                                             | Bus Out                                        |
| Type de connexion 3                                             | Data                                           |
| Family construction form                                        | M12                                            |
| Gender                                                          | male                                           |
| Couleur support de contact                                      | noir                                           |
| Codage                                                          | A                                              |
| Nombre de pôles                                                 | 6                                              |
| PIN 1                                                           | 24 V DC (UA)                                   |
| PIN 2                                                           | 24 V DC (US)                                   |
| PIN 3                                                           | 0 V                                            |
| PIN 4                                                           | Bus internal                                   |
| PIN 5                                                           | Bus internal                                   |
| PIN 6                                                           | 0 V                                            |
| Family construction form                                        | M12                                            |
| Gender                                                          | female                                         |
| Couleur support de contact                                      | noir                                           |
| Codage                                                          | A                                              |
| Nombre de pôles                                                 | 6                                              |
| PIN 1                                                           | 24 V DC (UA)                                   |
| PIN 2                                                           | 24 V DC (US)                                   |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| PIN 3                      | 0 V                 |
| PIN 4                      | Bus internal        |
| PIN 5                      | Bus internal        |
| PIN 6                      | 0 V                 |
| Family construction form   | free cable end      |
| Couleur support de contact | gris                |
| Nombre de pôles            | 10                  |
| PIN 1                      | In / Out 1          |
| PIN 2                      | In / Out 2          |
| PIN 3                      | In / Out 3          |
| PIN 4                      | In / Out 4          |
| PIN 5                      | In / Out 5          |
| PIN 6                      | In / Out 6          |
| PIN 7                      | In / Out 7          |
| PIN 8                      | In / Out 8          |
| PIN 9                      | 0 V                 |
| PIN 10                     | 24 V DC Sensor (UA) |