

**MIRO-TR 24VDC 20KHZ IN<1MA Transistor**

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 4,2...30 V DC, 0...2 V DC

Transistor 0.2 A  
24 V DC  
Courant de commande 0.1 mA (5 V DC)  
Bornes à ressort

**[Lien vers le produit](#)**

**Illustration**


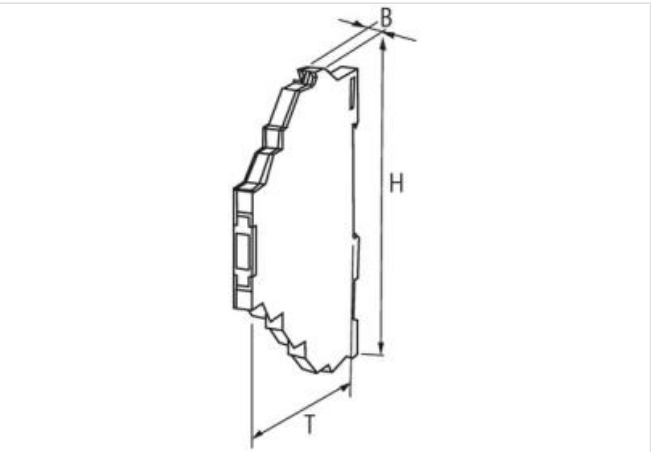


Photo non contractuelle

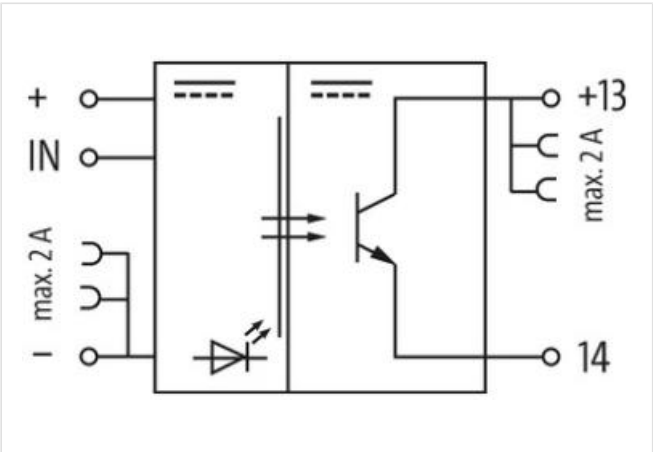

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371601 |
| ECLASS-6.1           | 27371604 |
| ECLASS-7.0           | 27371604 |
| ECLASS-8.0           | 27371604 |
| ECLASS-9.0           | 27371604 |
| ECLASS-10.1          | 27371604 |

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.1 | 27371604 |
|-------------|----------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0              | 27371604      |
| ETIM-5.0                 | EC001504      |
| GTIN                     | 4048879021791 |
| Numéro du tarif douanier | 85414900      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V    |
| Tension d'entrée OFF CC max. | 2 V    |
| Tension d'entrée CC min.     | 15 V   |
| Tension d'entrée CC max.     | 30 V   |
| Courant d'entrée CC max.     | 16 mA  |
| Courant de commande          | 0,1 mA |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Retard à l'arrêt max.          | 18 µs    |
| Courant de repos OFF max.      | 0,1 mA   |
| Fréquence de commutation max.  | 20000 Hz |
| Tension de commutation CC min. | 5 V      |
| Tension de commutation CC max. | 48 V     |
| Courant de commutation min.    | 0,1 mA   |
| Courant de commutation max.    | 0,2 A    |
| Chute de tension CC max.       | 1,2 V    |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension d'isolement assignée | 3750 V |
|------------------------------|--------|

#### Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du boîtier | noir      |
| Matériau boîtier   | Plastique |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Mode de fixation           | geschnappt               |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur                    | 91 mm                    |
| Largeur                    | 6,2 mm                   |
| Profondeur                 | 70 mm                    |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |

#### Type de connexion 5

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | -                   |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | +                   |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | In                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 14                  |
| Type de raccordement       | Bornes à ressort FK |
| Family construction form   | borne               |
| Gender                     | female              |
| Couleur support de contact | noir                |
| Nombre de pôles            | 1                   |
| PIN 1                      | 13                  |