

Transfo de commande et de séparation monophasé MST

Puissance: 500VA Primaire: 230/400VAC Secondaire: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement  
500 VA  
Bornes à ressort  
Classe d'isolement T 40/B  
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

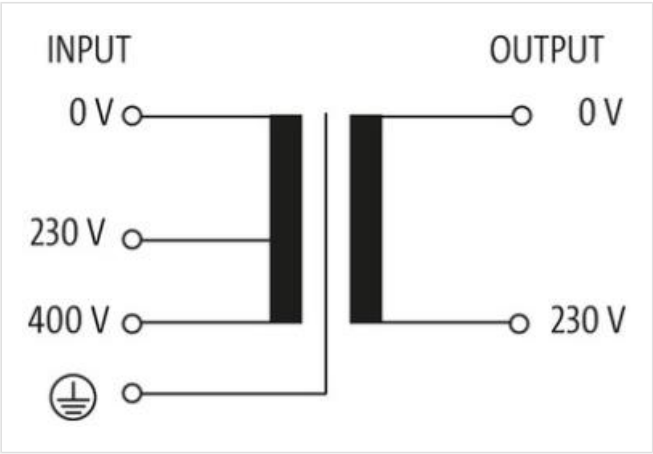


Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27031302 |
| ECLASS-6.1           | 27031302 |
| ECLASS-7.0           | 27031302 |
| ECLASS-8.0           | 27031302 |
| ECLASS-9.0           | 27031302 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1              | 27031302      |
| ECLASS-11.1              | 27031302      |
| ECLASS-12.0              | 27031302      |
| ETIM-5.0                 | EC002486      |
| GTIN                     | 4048879066228 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tension d'entrée 1 CA                            | 230 V  |
| Tension d'entrée 2 CA                            | 400 V  |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA      | 2,4 A  |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA      | 1,4 A  |
| Inrush current at input voltage 1                | 28,1 A |
| Inrush current at input voltage 2                | 16,3 A |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 54 A   |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 31,2 A |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension de sortie CA         | 230 V  |
| Tension de sortie réglable   | non    |
| Puissance de coupure CA max. | 500 VA |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
|---------------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Dimension de fixation a    | 87 mm                   |
| Dimension de fixation b    | 104 mm                  |
| Dimension de fixation c    | 5,8 mm                  |
| Hauteur                    | 108 mm                  |
| Largeur                    | 135 mm                  |
| Profondeur                 | 133,6 mm                |
| Diamètre alésage           | 5,8 mm                  |
| Longueur de l'alésage      | 10 mm                   |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -20 °C |
| Température de service max.  | 40 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
|------------------|-----------------------------------|

#### Type de connexion 3

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de connexion 1      | Input           |
| Type de connexion 2      | Output          |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |
| Nombre de pôles          | 3               |
| PIN 2                    | 230 V           |
| PIN 3                    | 400 V           |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gender                     | female          |
| Nombre de pôles            | 2               |
| PIN 2                      | 230 V           |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | metallic        |
| Nombre de pôles            | 1               |
| PIN 1                      | PE              |