

Motorentstörmodul zum Anschluß an Siemenschaltgerät S00,
RC, Stern, 3x575 VAC, 7,5 kW

3× 575 V AC
RC

Modules d'antiparasitage pour tensions, fréquences ou puissances de moteur différentes sur demande. Ne pas utiliser de réseaux RC sur le moteur avec le convertisseur de fréquence.

Lien vers le produit

Illustration

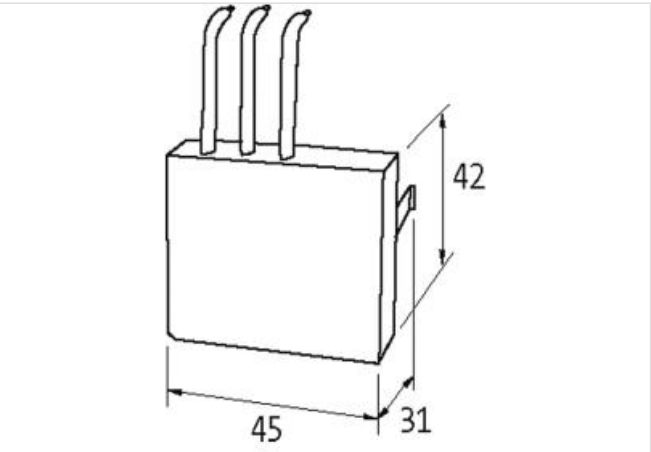
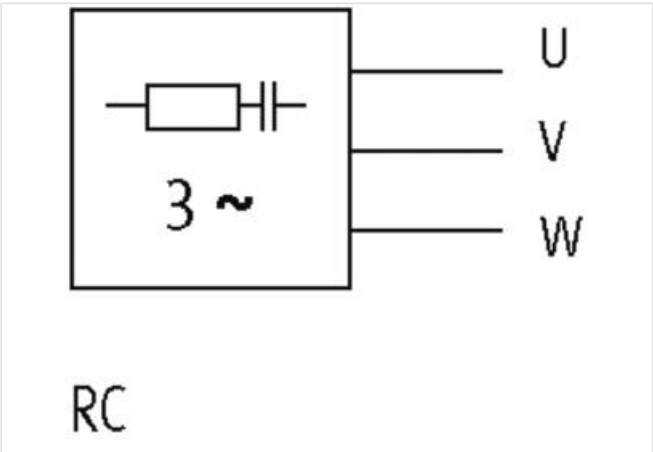


Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879413176
Numéro du tarif douanier	85363010

Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	575 V
Installation Raccordement	
Connection information	Fils de raccordement
Protection des appareils Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques Données du matériau	
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique
Matériau masse de scellement	Scellement à 2 composants
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 mit Federzuganschluss
Hauteur	42 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	31 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C