

NG0-RC-400-S

[Lien vers le produit](#)

Illustration

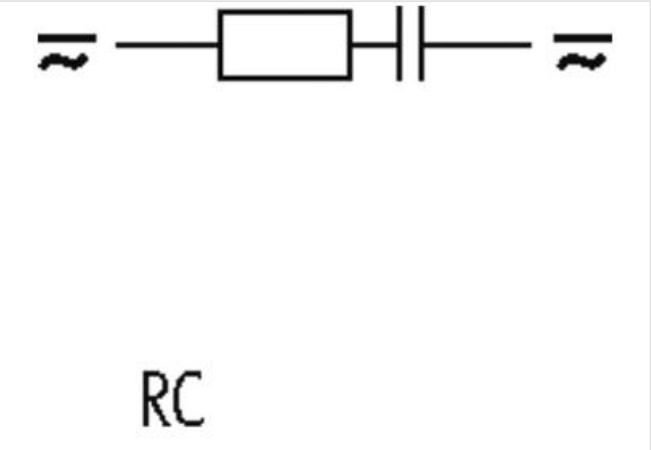


Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010818
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	3 RT 20.25/26/27/28
----------------------------	---------------------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5× UN
-----------------------	---------

Installation | Raccordement

Connection information	Contact à enficher
------------------------	--------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	18,5 mm
Largeur	30,2 mm
Profondeur	11,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C