

NG00-RC-230-S

230 V AC/DC  
RC  
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


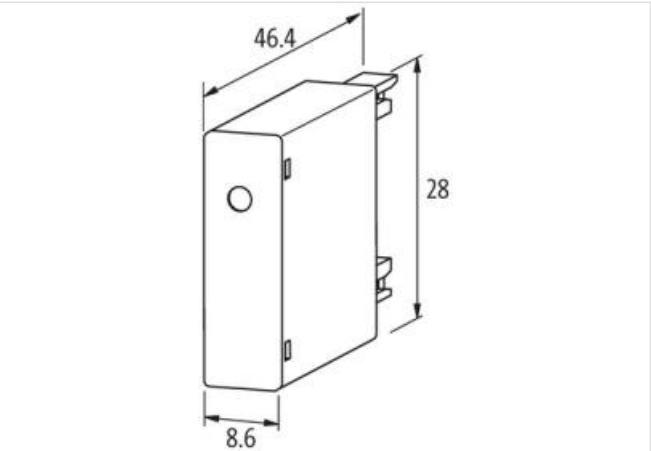


Photo non contractuelle

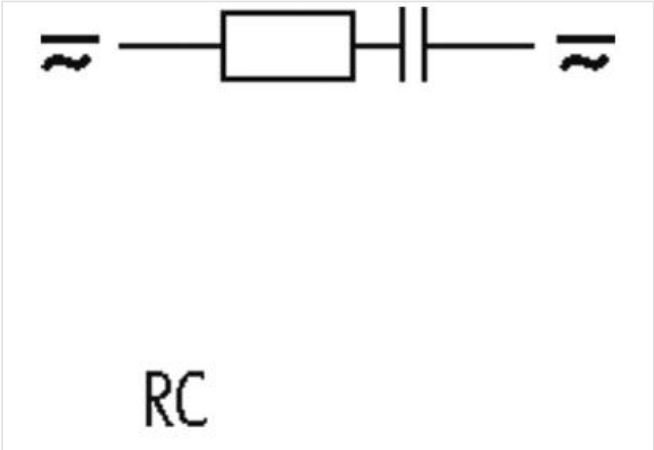

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27371013 |
| ECLASS-6.1           | 27371013 |
| ECLASS-7.0           | 27371013 |
| ECLASS-8.0           | 27371013 |
| ECLASS-9.0           | 27371013 |
| ECLASS-10.1          | 27371013 |
| ECLASS-11.1          | 27371013 |
| ECLASS-12.0          | 27371013 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                 | EC002498      |
| GTIN                     | 4048879010672 |
| Numéro du tarif douanier | 85363010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Compatibilité | Compatible avec**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Contacteurs correspondants | 3 RT 20.15/16/17/18 |
|----------------------------|---------------------|

**Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Facteur d'atténuation | 1.5× UN |
|-----------------------|---------|

**Caractéristiques électriques | Entrée**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tension d'entrée CA min. | 127 V |
| Tension d'entrée CA max. | 250 V |
| Tension d'entrée CC min. | 127 V |
| Tension d'entrée CC max. | 250 V |

**Installation | Raccordement**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Connection information | Contact à enficher |
|------------------------|--------------------|

**Protection des appareils | Milieux**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0       |
| Matériau boîtier                       | Plastique |

**Données mécaniques | Données de montage**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 46,4 mm |
| Largeur    | 28 mm   |
| Profondeur | 8,6 mm  |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 70 °C  |