

TSR-RC-24-48

24 V AC/DC
48 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration


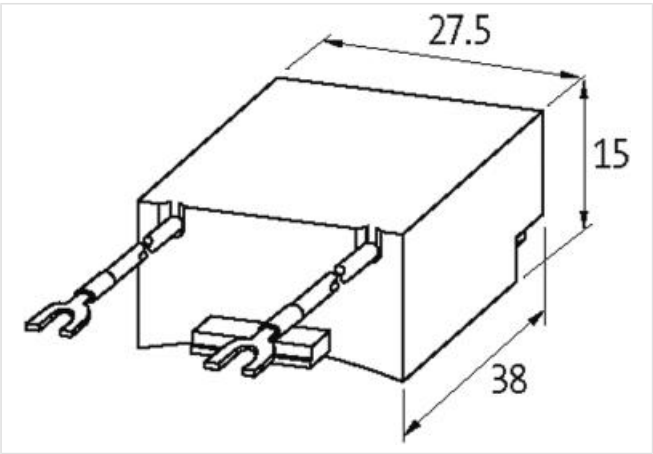


Photo non contractuelle

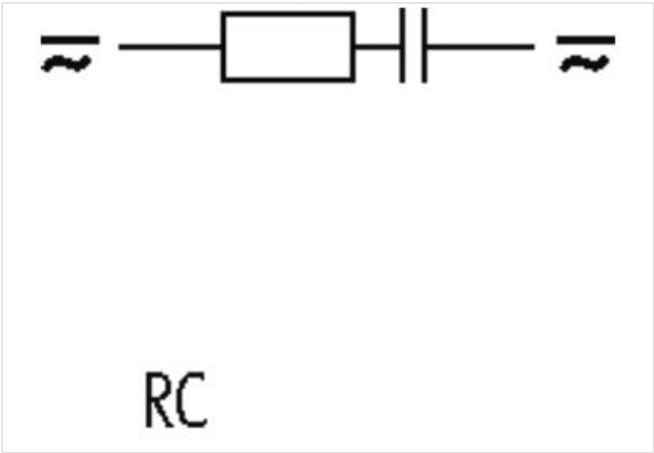

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879010214
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38
----------------------------	---

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5× UN
-----------------------	---------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	12 V
Tension d'entrée CA max.	70 V
Tension d'entrée CC min.	12 V
Tension d'entrée CC max.	70 V

Installation | Raccordement

Connection information	cosse à fourche autoblocante
------------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	15 mm
Largeur	27,5 mm
Profondeur	38 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C