

MSDD 1FM MV 1XBGFM Steckdose NEMA 5-15 L

[Lien vers le produit](#)

Illustration

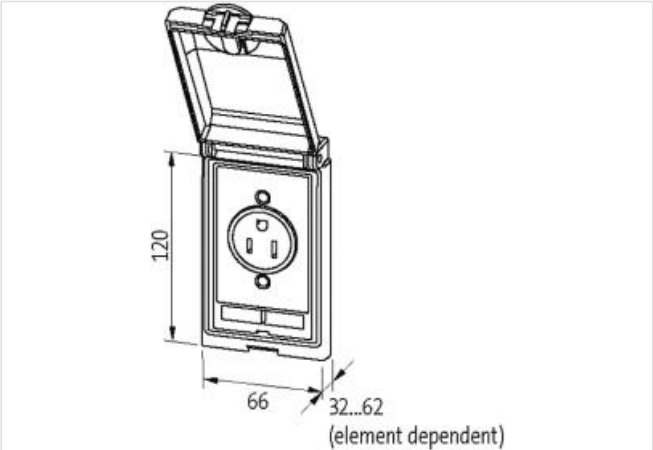


Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036337

Numéro du tarif douanier 85389099

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -10 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 60 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Revêtement du boîtier À surface traitée

Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression

USA

Géométrie de raccordement 4.8 x 0.5 mm

Tension de service CA 125 V

Courant de service 15 A

Type de raccordement Borne mâle à souder

Nombre de pôles 2 + PE

Contact de protection disponible oui