

Set Modlink MSDD composé de :

4000-68523-0000001 (Cadre double)

avec protection au toucher

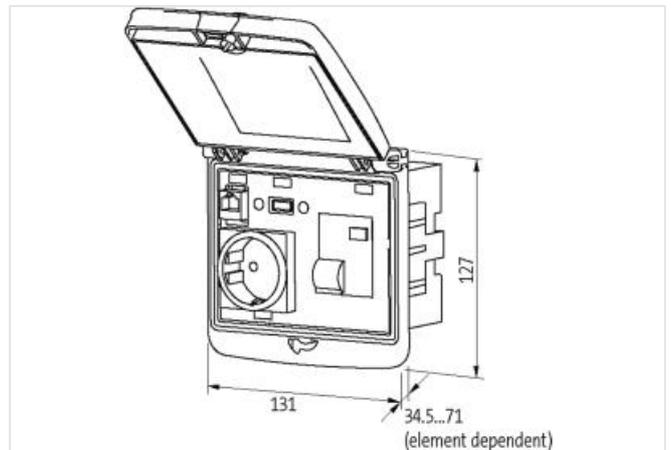
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27144001
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 07.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

GTIN 4048879477970

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 88 mm

Largeur 116 mm

Profondeur 72 mm

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -30 °C

Température de service max. 70 °C

Température de stockage min. -30 °C

Température de stockage max. 80 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Couleur couvercle metallic

Couleur du boîtier noir

Matériau du couvercle ABS

Matériau boîtier PA

Fusible

Tension de service CA 250 V

Tension de service CC 32 V

Nominal current 3 A

USASection de raccordement max. 6 mm²

Numéro AWG max. 10

Tension de service CA 125 V

Courant de service 15 A

Type de raccordement Bornes à vis SK

Nombre de pôles 2 + PE

Connexions par pôle 2

Contact de protection disponible oui

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service max. (UL) 175 mA

Family construction form RJ45

Famille de formes au verso RJ45

Catégorie de câble min. Cat5e

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser