

MSDD PT22-S RJ45 CAT6A F/F

Prise de service

1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)

Lien vers le produit

Illustration

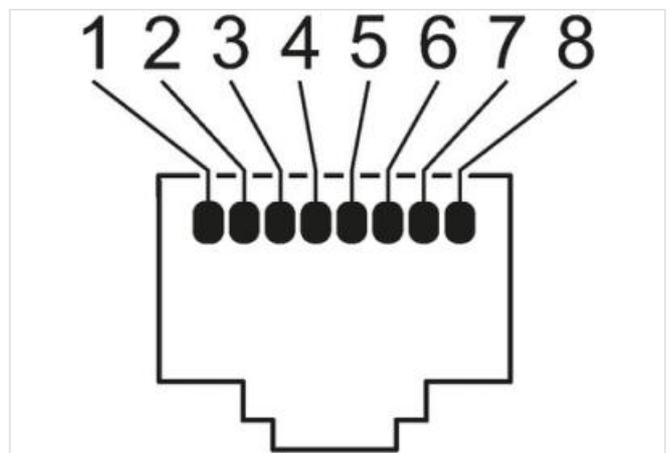
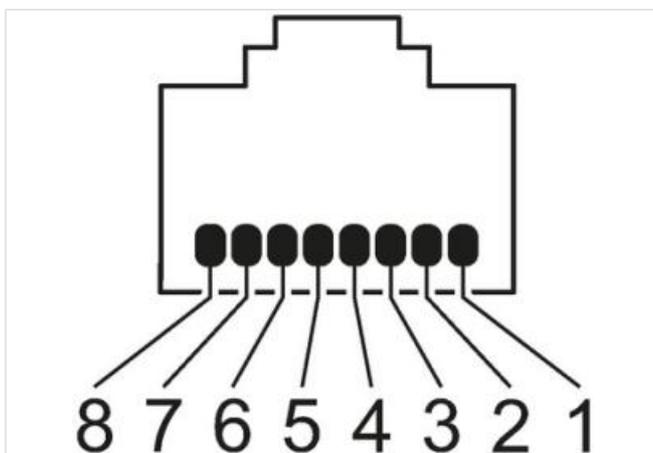
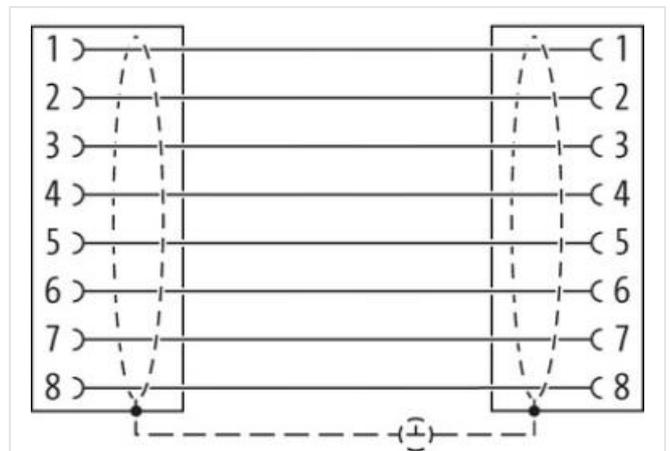
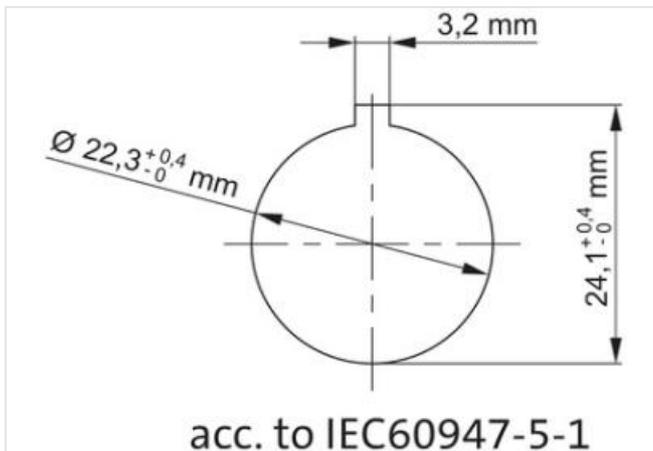
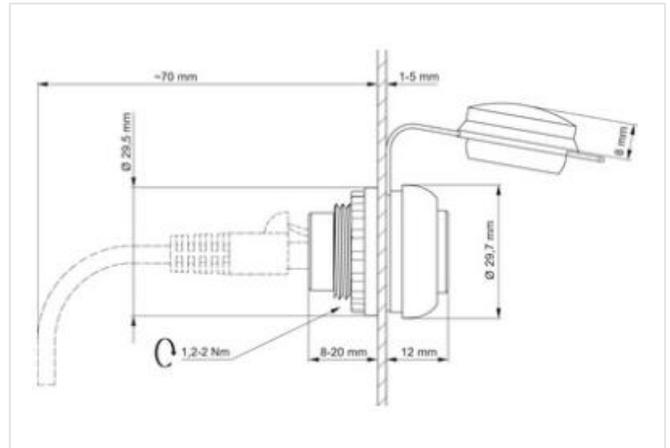
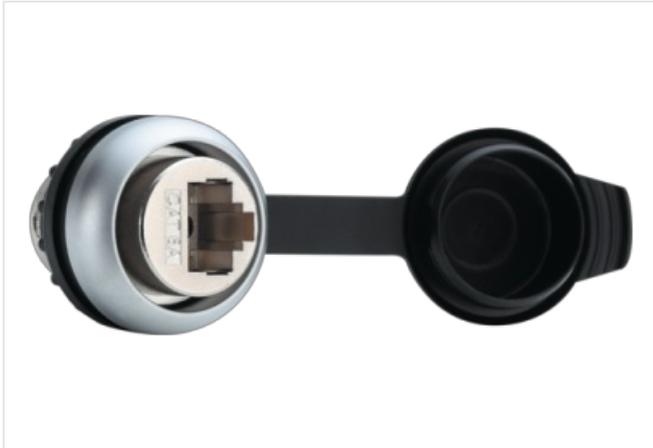


Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037256
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	24 V
Tension de service CC	24 V
Courant de service max.	1,5 A

Installation | Raccordement

Family construction form	RJ45
Gender	female
Indication M/F au verso	female
Catégorie de câble min.	Cat6a

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Blindé	oui
--------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Degré de protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, À l'état fermé

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	750 Cycles
------------------------	------------

Données mécaniques | Données de montage

Diamètre découpe	22,5 mm
Diamètre	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profondeur	20 mm

Homologation

UL 50E	oui
--------	-----