

Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague noire - Sans logo sur l'obturateur




Avec câble de 0,6m

Prise de service

1 × USB 3.0 (femelle/mâle/câble 0.6 m) forme A

Lien vers le produit

Illustration

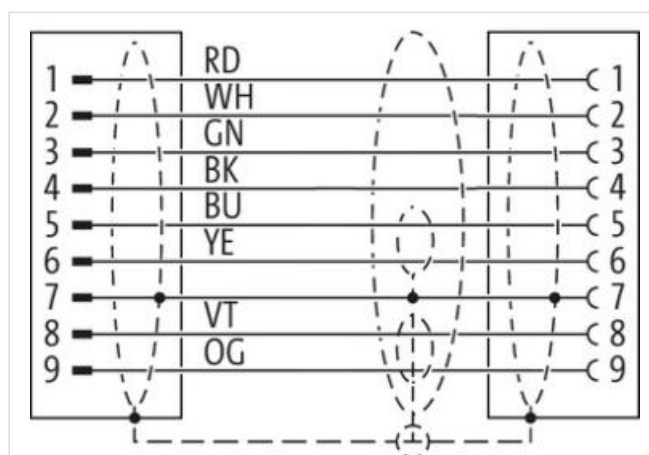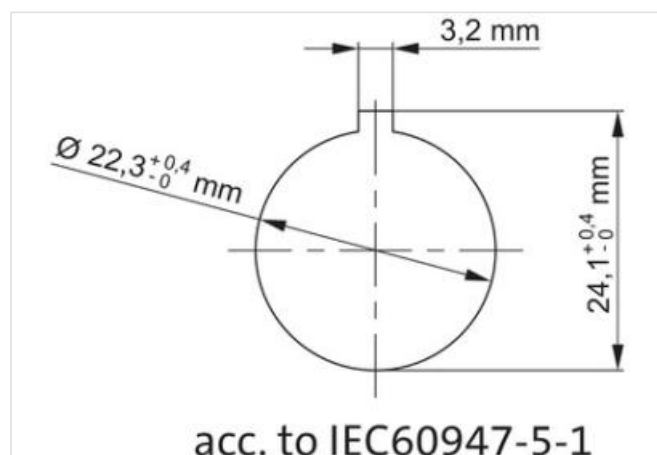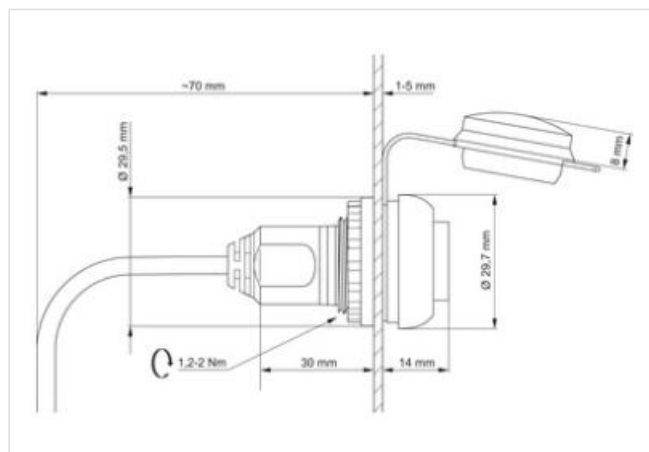


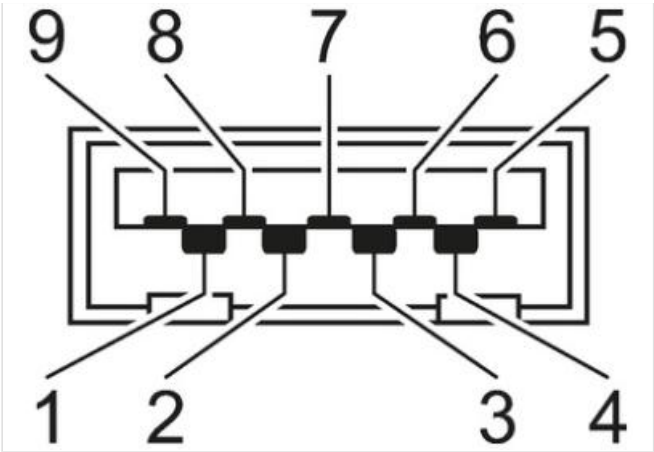


Photo non contractuelle

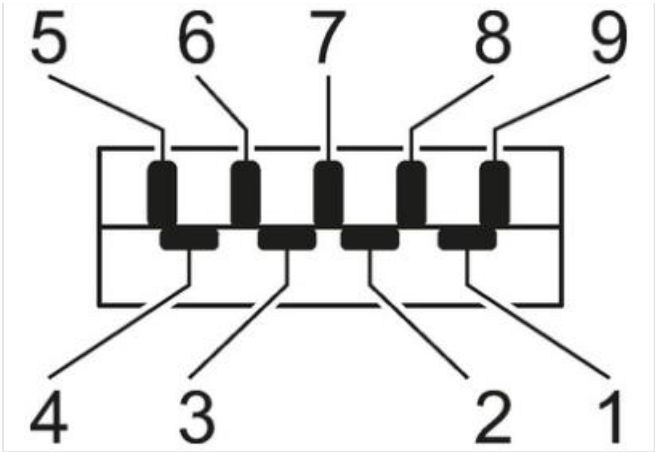

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037263
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	5 V
Tension de service CC	5 V
Courant de service max.	900 mA
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Spécification USB	3.0
Caractéristiques techniques Protection des appareils	
Blindé	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Degré de protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, À l'état fermé
Protection des appareils Mécanique	
Durée de vie mécanique	1500 Cycles
Données mécaniques Données de montage	
Diamètre découpe	22,5 mm
Diamètre	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profondeur	30 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.04.2024

Homologation

UL 50E	oui
--------	-----