

## Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague noire - Sans logo sur l'obturateur




Avec câble de 1,5m

Prise de service

1 × USB 3.0 (femelle/mâle/câble 1.5 m) forme A

### Lien vers le produit

#### Illustration

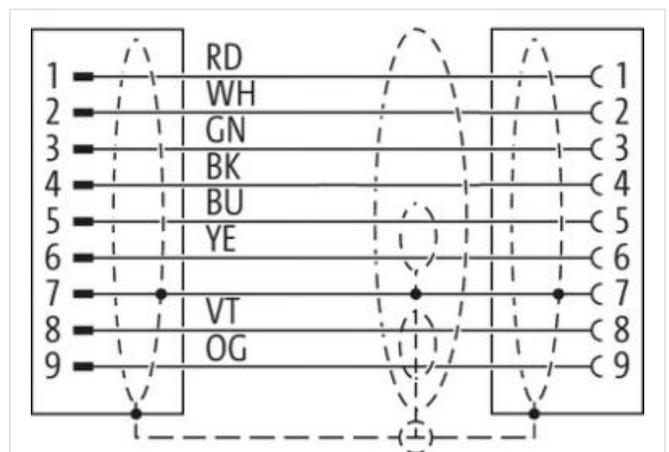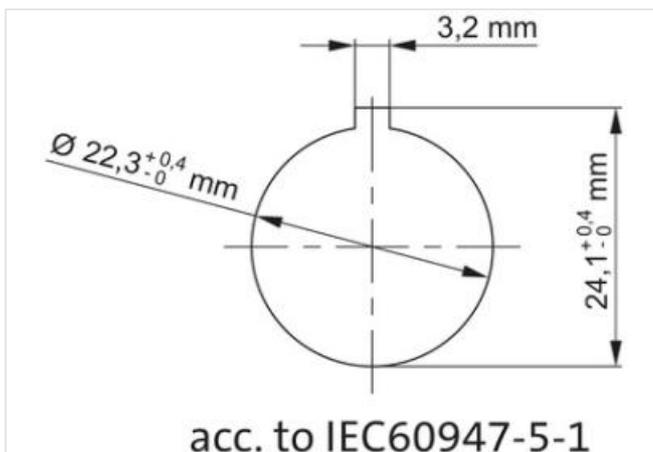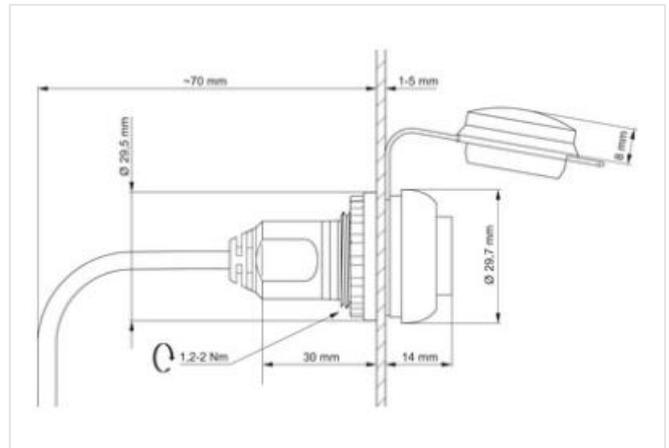

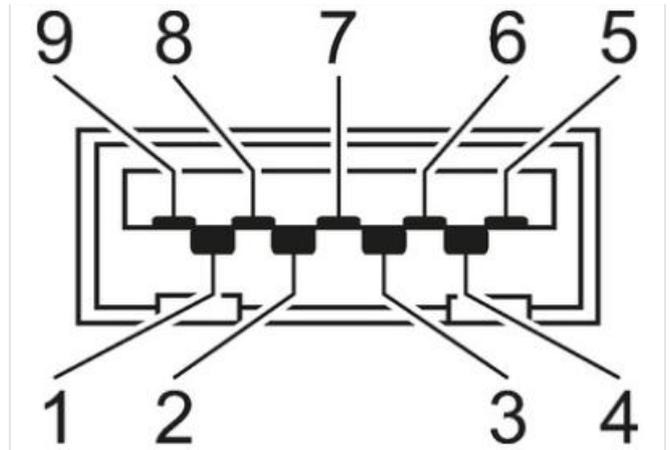
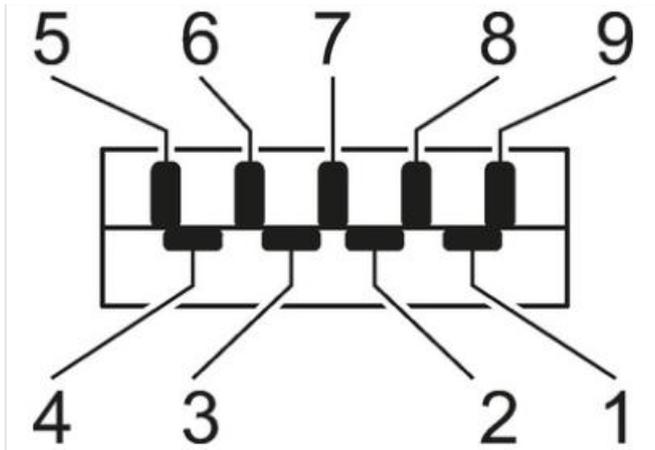


Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4065909037287
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

**Caractéristiques électriques | Alimentation**

Tension de service CA	5 V
Tension de service CC	5 V
Courant de service max.	900 mA

**Caractéristiques techniques | Communication industrielle**

Spécification USB	3.0
-------------------	-----

**Caractéristiques techniques | Protection des appareils**

Blindé	oui
--------	-----

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Degré de protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, À l'état fermé

**Protection des appareils | Mécanique**

Durée de vie mécanique	1500 Cycles
------------------------	-------------

**Données mécaniques | Données de montage**

Diamètre découpe	22,5 mm
Diamètre	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profondeur	30 mm

**Homologation**

UL 50E

oui