

AIDA PUSH PULL Ankopplung

HAN 24 Kunststoff


avec fibres optiques et énergie
Combicon Power/borne à ressort, Push Pull
Taille 24

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

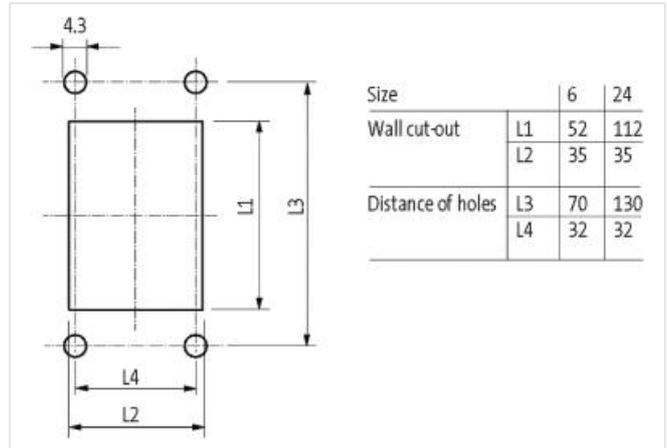

données commerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031158
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	PA
------------------	----

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	146 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	52 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 05.05.2024

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
