

Colonne lumineuse Modlight70 Pro

Avec modules à LED vert, jaune, rouge + Buzzer


Base, buzzer, flash + module à LED + M12 (en bas)  
vert, jaune, rouge

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

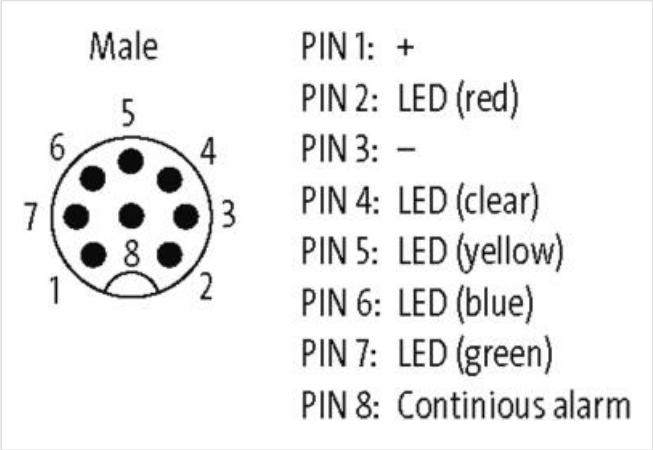

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27371230      |
| ECLASS-6.1               | 27371230      |
| ECLASS-7.0               | 27371230      |
| ECLASS-8.0               | 27371230      |
| ECLASS-9.0               | 27371230      |
| ECLASS-10.1              | 27371230      |
| ECLASS-11.1              | 27371230      |
| ECLASS-12.0              | 27371230      |
| ETIM-5.0                 | EC001042      |
| GTIN                     | 4048879759939 |
| Numéro du tarif douanier | 85318070      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension de service CC        | 24 V   |
| Tension de service CC min.   | 21,6 V |
| Tension de service CC max.   | 26,4 V |
| Consommation électrique max. | 385 mA |

Communication industrielle | IHM

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Son de buzzer                 | Bip rapide, Bip continu, Rapide, aigu-grave, Sweep |
| Pression sonore réduite à 1 m | 80 dB                                              |
| Pression sonore à 1 m         | 90 dB                                              |

HMI | Illumination properties

Cycles de clignotement 60 ±12 par minute

**Protection des appareils | Électrique**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65                |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du boîtier | noir      |
| Matériau boîtier   | Plastique |

**Données mécaniques | Données de montage**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 293 mm |
| Largeur    | 70 mm  |
| Profondeur | 70 mm  |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |