

Connecteur M8 mâle droit, bornes à vis

4 pôles blindé, 14-0,5mm²

Mâle droit
M8, 4 pôles
blindé
Bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²

Lien vers le produit

Illustration

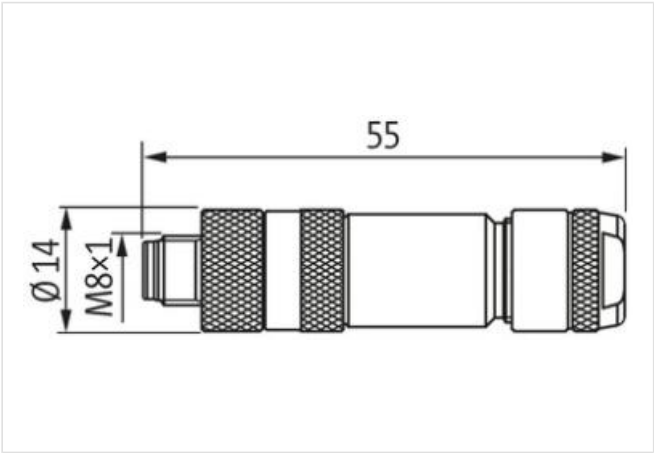
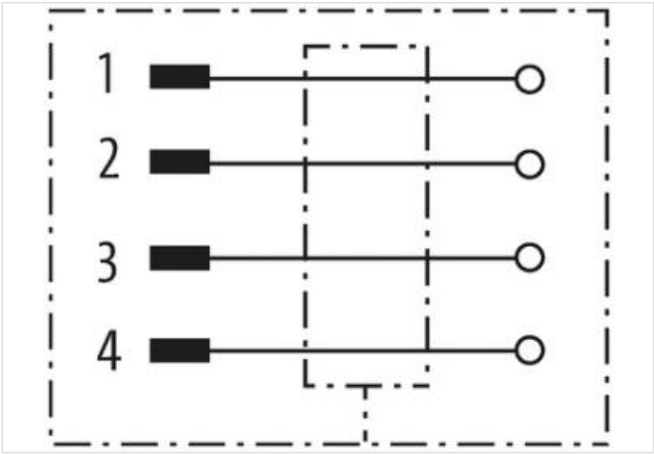


Photo non contractuelle

Revêtement du contact	doré
Family construction form	M8
Matériau contact	Laiton
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1	27440102
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879224482
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	4 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm ²
Section de raccordement max.	0,5 mm ²

Installation | Raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
Set de fixation	M8 x 1

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage	nickel plated
Matériau verrouillage	Laiton

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	5,5 mm
Hauteur	55 mm
Largeur	14 mm
Profondeur	14 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.