

**M8 St. 0° geschirmt freies Ltg.-ende, Ethercat**

PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m

Ethernet CAT5e

Mâle droit

M8, 4 pôles

blindé

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.




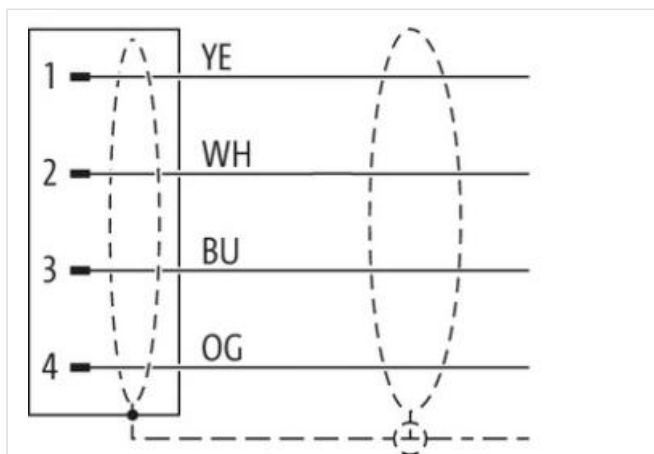
**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle

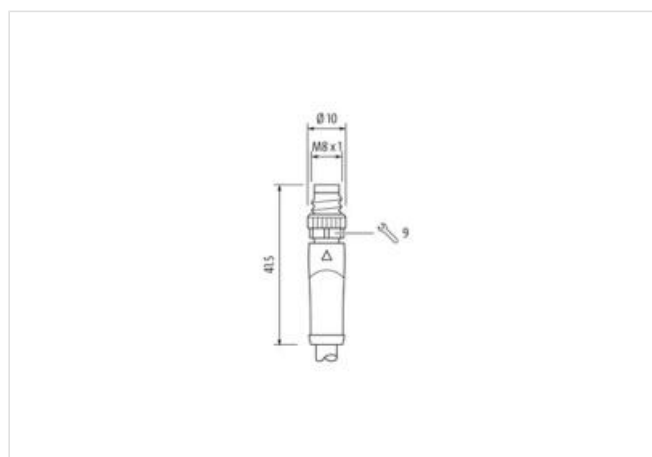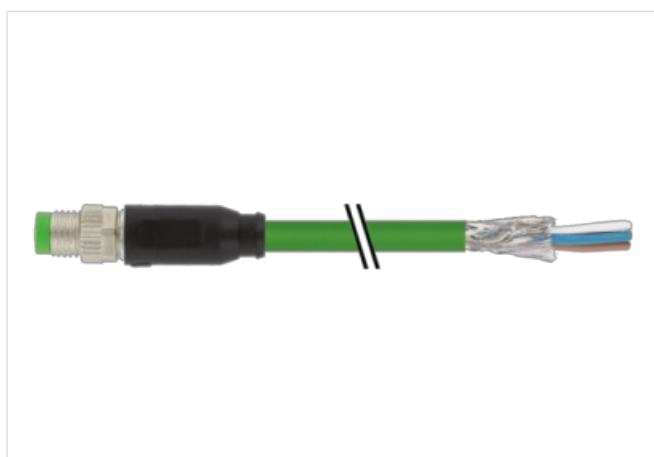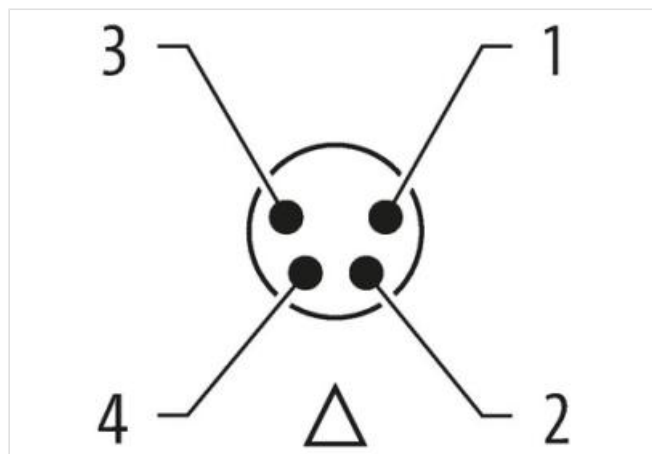

Longueur du câble

25 m

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Couple de serrage                        | 0,4 Nm            |
| Mode de fixation                         | enfiché, Vissé    |
| Family construction form                 | M8                |
| Filetage                                 | M8 x 1            |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 8,5 mm            |
| Sortie de câble                          | droit             |
| Codage                                   | A                 |
| Matériau                                 | PUR               |
| Nombre de pôles                          | 4                 |
| Ouverture de clé                         | SW9               |
| Indice de protection (EN CEI 60529)      | IP65, IP66K, IP67 |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Longueur non gainée      | 20 mm          |
| Family construction form | free cable end |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27061801      |
| ECLASS-6.1               | 27060307      |
| ECLASS-7.0               | 27060307      |
| ECLASS-8.0               | 27060307      |
| ECLASS-9.0               | 27060307      |
| ECLASS-10.1              | 27060307      |
| ECLASS-11.1              | 27060307      |
| ECLASS-12.0              | 27060307      |
| ETIM-5.0                 | EC002599      |
| GTIN                     | 4048879501071 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CC               | 60 V  |
| Courant de service max. par contact | 1,5 A |

#### Caractéristiques techniques | Communication industrielle

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Paramètres de transmission | With reference to CAT5, Class D (ISO/IEC 11801) |
| Taux de transmission max.  | 100 MBit/s                                      |

#### Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet

|        |             |
|--------|-------------|
| Duplex | Full duplex |
|--------|-------------|

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Installation | Raccordement

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Longueur non gainée | 20 mm  |
| Set de fixation     | M8 x 1 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 0,8 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Revêtement verrouillage   | Nickeled      |
| Revêtement raccord à vis  | nickel plated |
| Matériau verrouillage     | Zinc moulé    |
| Material screw connection | Laiton        |

#### Données mécaniques | Données de montage

Caractéristiques environnementales | Climatique

## Important installation notes

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
|------------------|-------------------------|

Installation | Câble

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 17.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 82222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | [shop@murrelektronik.ch](mailto:shop@murrelektronik.ch) | [shop.murrelektronik.ch](http://shop.murrelektronik.ch)

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| chemical resistance                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                       | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                               | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                      | 7,5 x Outer diameter                                                         |
| Rayon de flexion (en mouvement)              | 12,5 x Outer diameter                                                        |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)  | 5 m                                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 3 m/s                                                                        |