

**M12 St. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende**

PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 13m

Mâle droit  
M12, 3 pôles  
blindé

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.



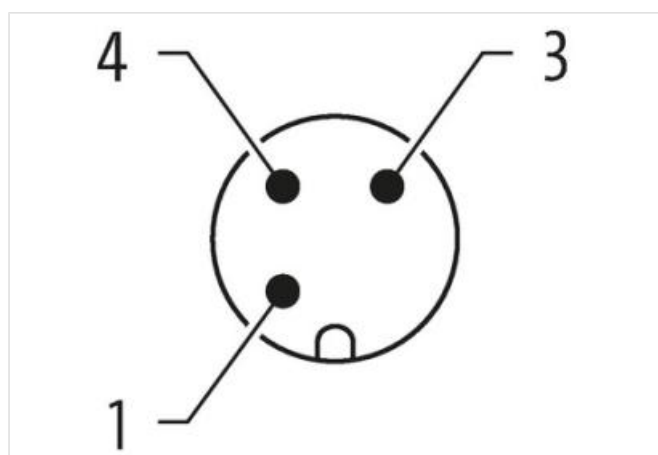
**Lien vers le produit****Illustration**

Photo non contractuelle

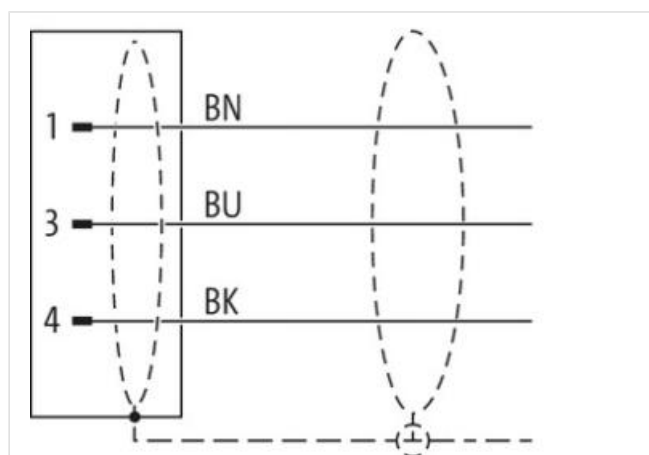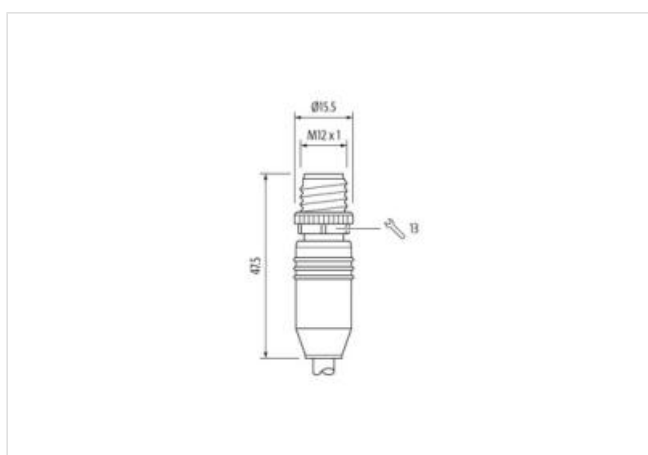

Longueur du câble 13 m

Couple de serrage 0,6 Nm

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Mode de fixation                    | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact               | doré              |
| Family construction form            | M12               |
| Filetage                            | M12 x 1           |
| Codage                              | A                 |
| Matériau contact                    | Alliage en cuivre |
| Matériau                            | PUR               |
| Nombre de pôles                     | 3                 |
| Ouverture de clé                    | SW13              |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP66K, IP67 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longueur non gainée   | 20 mm |
| Revêtement du contact | doré  |

#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279218      |
| ECLASS-6.1               | 27279218      |
| ECLASS-7.0               | 27279218      |
| ECLASS-8.0               | 27279218      |
| ECLASS-9.0               | 27060311      |
| ECLASS-10.1              | 27060311      |
| ECLASS-11.1              | 27060311      |
| ECLASS-12.0              | 27060311      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879201438 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Tension de service CA max.          | 60 V |
| Tension de service CC max.          | 60 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A  |

#### Diagnostics

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Indicateur d'état à LED | non |
|-------------------------|-----|

#### Installation | Raccordement

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur non gainée | 20 mm   |
| Set de fixation     | M12 x 1 |

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 1,5 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |

#### Caractéristiques techniques | Données mécaniques

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
|------------------------------------|------|

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Revêtement verrouillage   | Nickeled      |
| Revêtement raccord à vis  | nickel plated |
| Matériau verrouillage     | Zinc moulé    |
| Material screw connection | Zinc moulé    |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
|------------------|--------------------------------------------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|------------------|--------------------------|

#### Installation | Câble

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Identification du câble                                 | 317                                                       |
| Couleur de gaine                                        | gris                                                      |
| Amount stranding                                        | 1                                                         |
| Stranding                                               | 3 wires twisted                                           |
| Stranding factor min.                                   | 40 mm                                                     |
| Stranding factor max.                                   | 40 mm                                                     |
| Blindage du câble (type)                                | Tresse en cuivre, étamée                                  |
| Blindage du câble (revêtement)                          | 85 %                                                      |
| Banderolage                                             | Fleece, Foil                                              |
| wire arrangement                                        | , noir, bleu                                              |
| Cable weight                                            | 56,1 g/m                                                  |
| Matériel gaine                                          | PVC                                                       |
| Dureté Shore gaine                                      | 80 ± 5 Shore A                                            |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 5,9 mm                                                    |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                     |
| Material wire insulation                                | PVC                                                       |
| Amount wires                                            | 3                                                         |
| Outer diameter insulation                               | 1,4 mm                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation                          | 90 ± 3 Shore A                                            |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                        |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                  |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                           |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 500 V                                                     |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                     |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 6 A                                                       |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV @ 60 s                                             |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 1,5 kV @ 60 s                                             |
| Tension alternative constante (conducteur - blindage)   | 1,5 kV @ 60 s                                             |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                     |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2       |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
 Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 03.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oil resistance                  | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 15 x Outer diameter                                                          |