

Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis, blindé

5 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm, codage B, Profibus

PROFIBUS
Mâle droit
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble): 4...6 mm

Lien vers le produit

Illustration

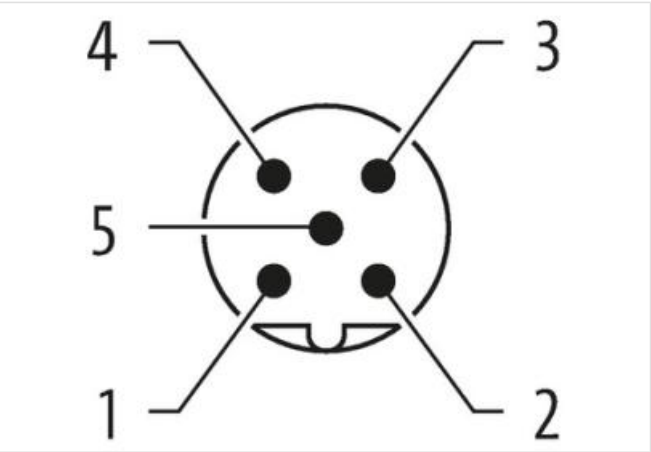
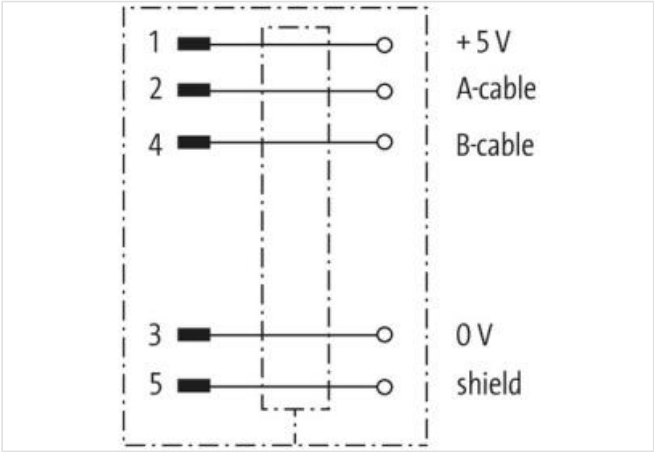


Photo non contractuelle

Family construction form	M12
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879622851
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	60 V
Tension de service CC max.	60 V
Courant de service max. par contact	4 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement max.	0,75 mm²
Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du boîtier	nickel plated
Matériau boîtier	Laiton
Données mécaniques Données de montage	
Plage de serrage min.	4 mm
Plage de serrage max.	6 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.