

MSVS-EB4W-M16

Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, LED jaune, avec antiparasitage {R,C}

Forme A (18 mm)  
110/230 V AC/DC  
LED et RC  
métrique

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

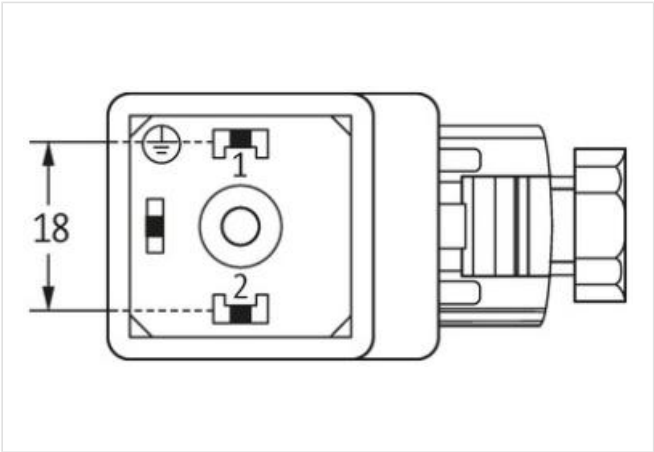
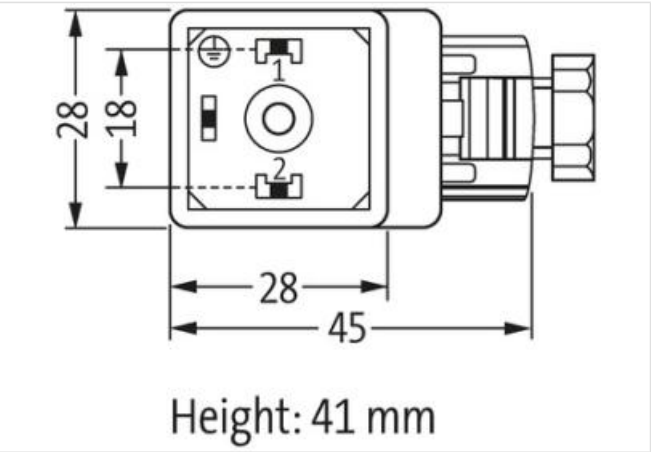
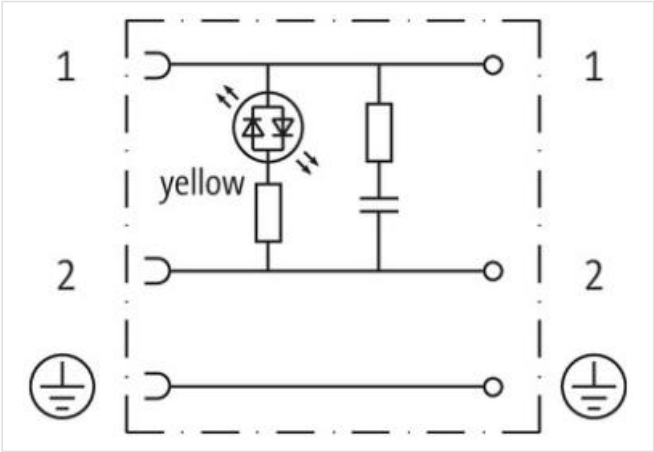


Photo non contractuelle

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27279221 |
| ECLASS-7.0           | 27440104 |
| ECLASS-8.0           | 27440104 |
| ECLASS-9.0           | 27440102 |
| ECLASS-10.1          | 27440105 |
| ECLASS-11.1          | 27440105 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0              | 27440105      |
| ETIM-5.0                 | EC002062      |
| GTIN                     | 4048879187596 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CA min.          | 110 V |
| Tension de service CA max.          | 230 V |
| Tension de service CC min.          | 110 V |
| Tension de service CC max.          | 230 V |
| Courant de service max. par contact | 1 A   |

#### Installation | Raccordement

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Set de fixation   | M3     |

#### Installation | Affectation des broches

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nombre de pôles | 2 + PE |
|-----------------|--------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
|-----------------------------------------------|----------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C  |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |