

SVS 10mm. 12-230 V AC/DC sans Led

Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, sans composant, {2 contacts + PE}

Forme B (10 mm)
max. 230 V AC/DC
sans composants
métrique

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

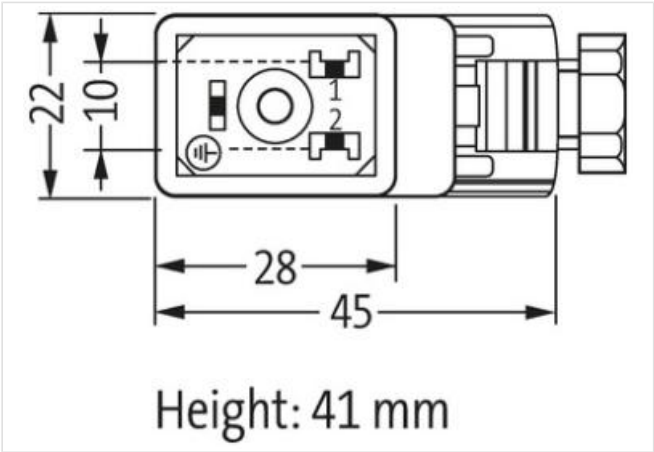
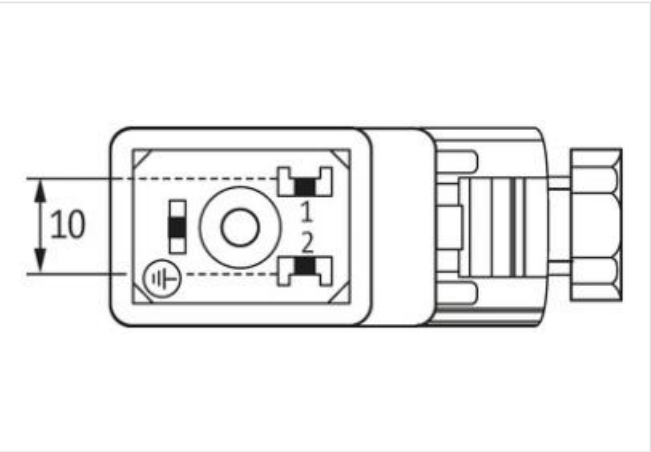
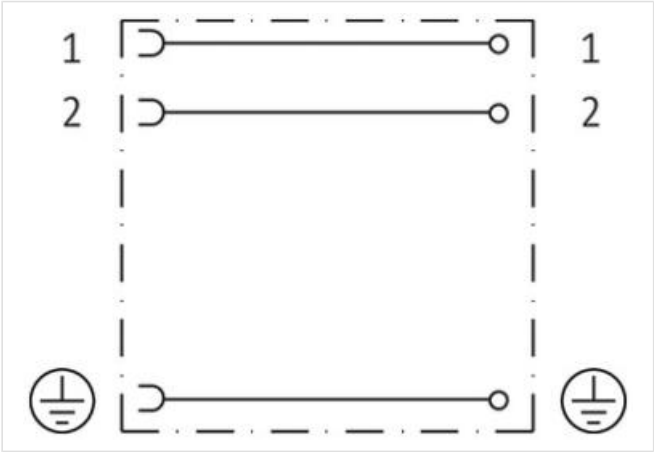


Photo non contractuelle

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187220

Numéro du tarif douanier	85366990
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max.	230 V
----------------------------	-------

Tension de service CC max.	230 V
----------------------------	-------

Courant de service max. par contact	10 A
-------------------------------------	------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	1,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Installation | Raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Set de fixation	M16 x 1.5
-----------------	-----------

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire	Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
--------------------------	----------------------	---

Données mécaniques | Données de montage

vis de fixation	M3
-----------------	----

Plage de serrage min.	5 mm
-----------------------	------

Plage de serrage max.	10 mm
-----------------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	60 °C
-----------------------------	-------