

T-M12 SlimLine à LED M12-Mâle 5pol/ 2x M12-Fem. 4pol

Coupleurs en T (étroit)  
Mâle droit – femelles droit  
M12 – M12  
5 pôles  
3× LED (PNP)  
Fonction répartiteur (ouvert au repos)  
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



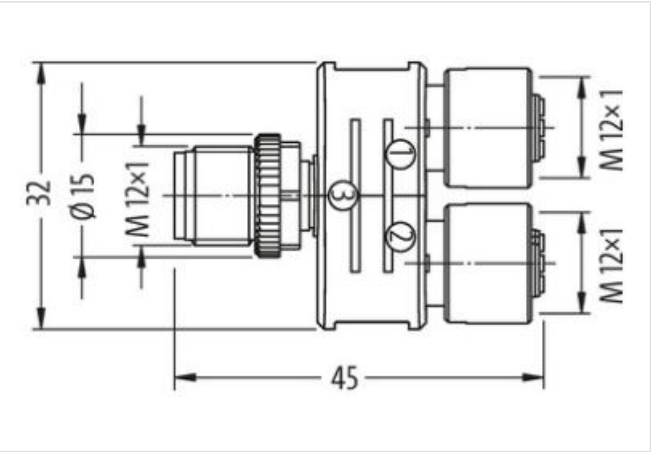


Photo non contractuelle

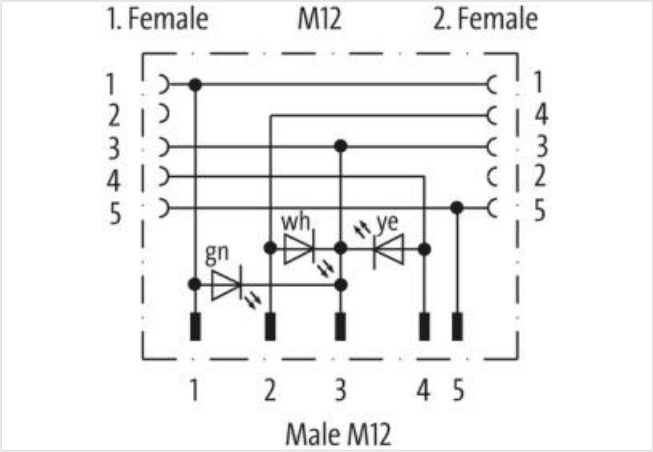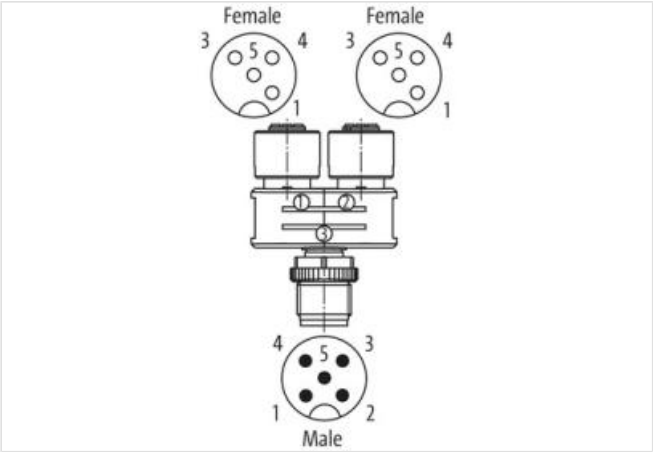

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Couple de serrage        | 0,6 Nm           |
| Mode de fixation         | Vissé, pluggable |
| Family construction form | M12              |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Filetage                            | M12 x 1 |
| Gender                              | female  |
| Codage                              | A       |
| Nombre de pôles                     | 4       |
| Ouverture de clé                    | SW13    |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67    |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Couple de serrage                   | 0,6 Nm           |
| Mode de fixation                    | Vissé, pluggable |
| Family construction form            | M12              |
| Filetage                            | M12 x 1          |
| Gender                              | female           |
| Codage                              | A                |
| Nombre de pôles                     | 4                |
| Ouverture de clé                    | SW13             |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67             |

### Page 3

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Mode de fixation                    | Vissé, pluggable |
| Family construction form            | M12              |
| Codage                              | A                |
| Nombre de pôles                     | 5                |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67             |
| Gender                              | male             |
| Couple de serrage                   | 0,6 Nm           |
| Filetage                            | M12 x 1          |

### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143423      |
| ECLASS-6.1               | 27279221      |
| ECLASS-7.0               | 27440104      |
| ECLASS-8.0               | 27440104      |
| ECLASS-9.0               | 27440106      |
| ECLASS-10.1              | 27440106      |
| ECLASS-11.1              | 27440106      |
| ECLASS-12.0              | 27440106      |
| ETIM-5.0                 | EC002062      |
| GTIN                     | 4048879144858 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

### Caractéristiques électriques | Alimentation

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Tension de service CC                 | 24 V |
| Tension de service CC min.            | 18 V |
| Tension de service CC max.            | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
| Courant de service max. par contact   | 4 A  |

### Diagnostics

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Indicateur d'état à LED | blanc, jaune, vert |
|-------------------------|--------------------|

### Installation | Raccordement

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Couple de serrage | 0,6 Nm  |
| Set de fixation   | M12 x 1 |
| Ouverture de clé  | SW 13   |

### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
|-----------------------------------------------|----------------|

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution                              | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                        | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)      | I                                                                                                                                                     |
| Données mécaniques   Données de montage         |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations                                                                                                      |
| Caractéristiques environnementales   Climatique |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                     | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                     | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                           | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                          | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Produit standard                                |                                                                                                                                                       |
| DIN EN 61076-2-101 (M12)                        |                                                                                                                                                       |