

Connecteur T M12 mâle 4 pôles vers 2x M8 femelle 3 pôles

Gamme SlimLine

Coupleurs en T (étroit)
Mâle droit – femelles droit
M12 – M8, 4 pôles
Fonction répartiteur (ouvert au repos)
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



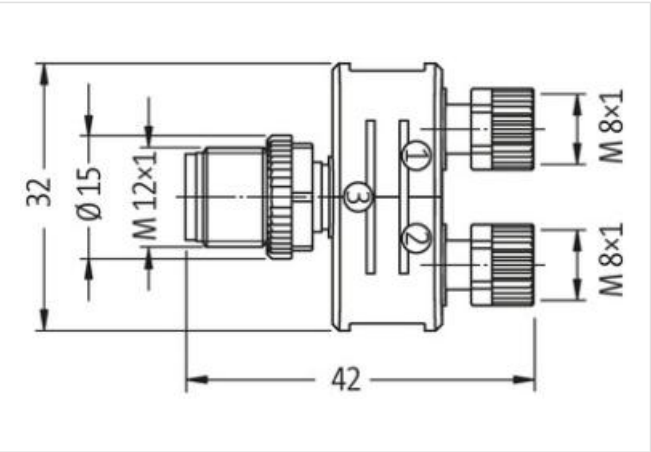


Photo non contractuelle

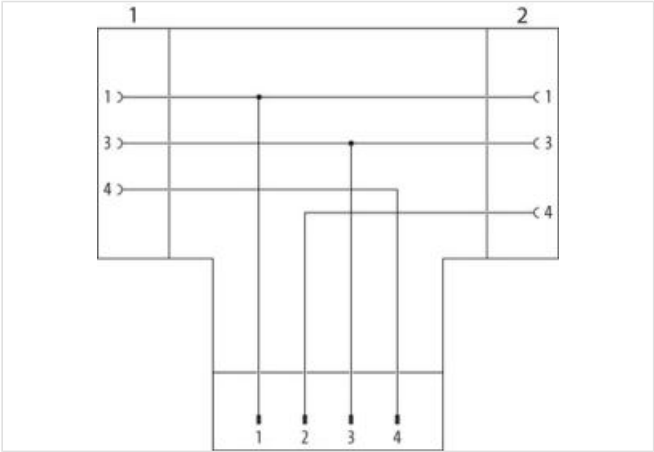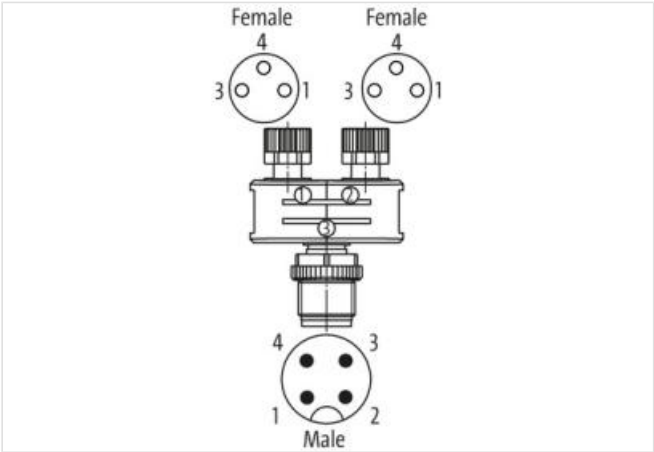

Couple de serrage	0,6 Nm
Family construction form	M12
Filetage	M12 x 1

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Couple de serrage 0,4 Nm

Family construction form M8

Filetage M8 x 1

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

données commerciales

ECLASS-6.0 27143423

ECLASS-6.1 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440106

ECLASS-10.1 27440106

ECLASS-11.1 27440106

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC002062

GTIN 4048879144773

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. 50 V

Tension de service CC max. 60 V

Tension de service CA (listé UL) 30 V

Tension de service CC (listé UL) 30 V

Courant de service max. par contact 4 A

Protection des appareils | Électrique

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Degré de pollution 3

Tension de choc assignée 1,5 kV

Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation Schraubgewinde

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.