




MSB-A-T

Adaptateur M12 pour diagnostic, M12 mâle - M12 femelle, 4 pôles - pins

Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 4 pôles (schéma)
Cavalier PIN 1 + 2

[Lien vers le produit](#)

Illustration

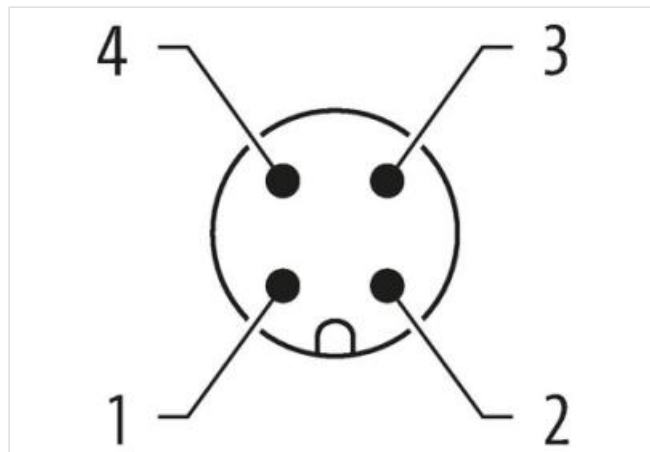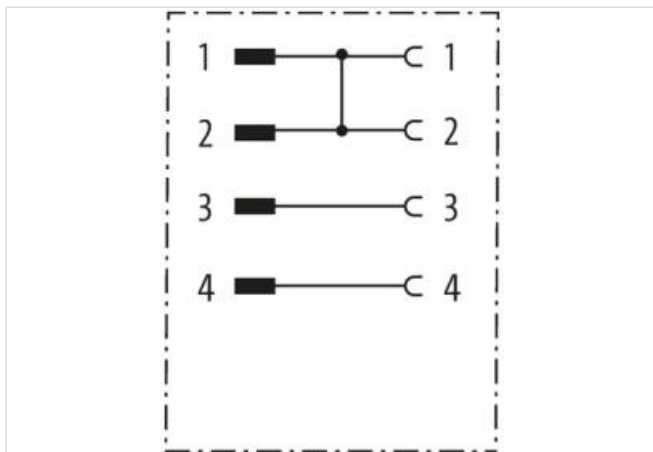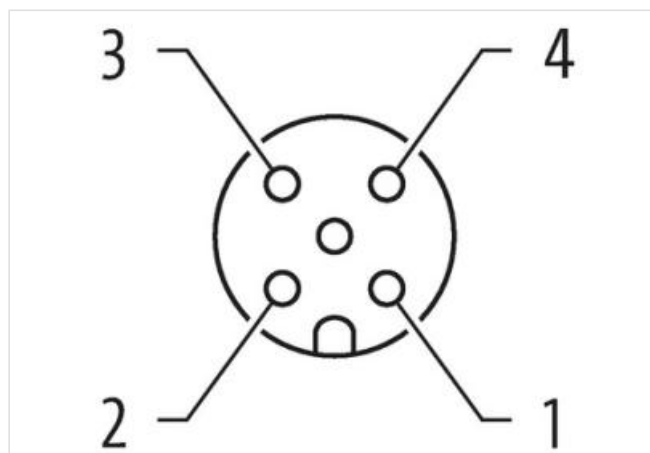

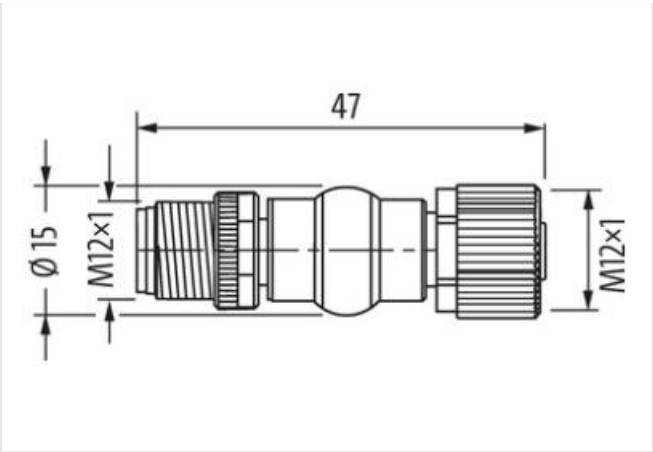


Photo non contractuelle



Mode de fixation	enfiché, Vissé
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

Mode de fixation	enfiché, Vissé
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879144742
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA max.	250 V
Tension de service CC max.	250 V
Tension de service CA (listé UL)	30 V
Tension de service CC (listé UL)	30 V
Courant de service max. par contact	4 A

Installation Raccordement	
Couple de serrage	0,6 Nm
Set de fixation	M12 x 1

Protection des appareils Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Degré de pollution	3
Tension d'isolement assignée	800 V
Tension de choc assignée	2,5 kV

Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage	Nickeled
Matériau boîtier	PUR
Matériau verrouillage	Zinc moulé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
------------------	--

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.