

Adapter M12 St. 5pol. auf M12 Bu. 3pol. geschirmt

für Analogsensoren

Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M12, 5 pôles
blindé

Lien vers le produit

Illustration



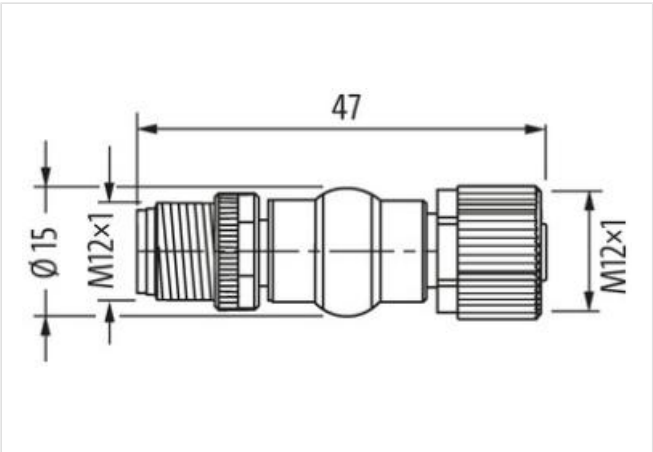


Photo non contractuelle

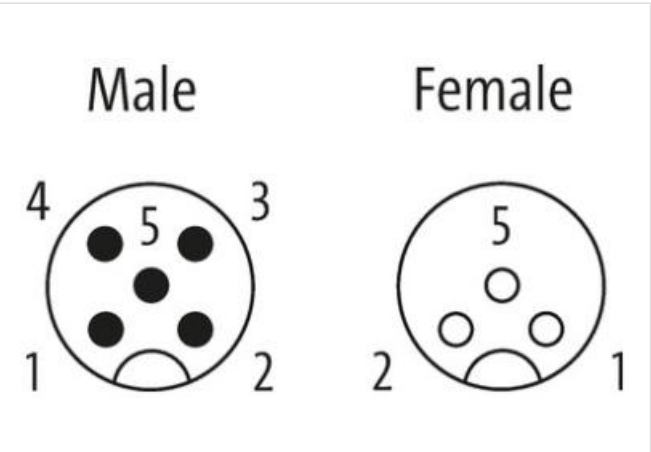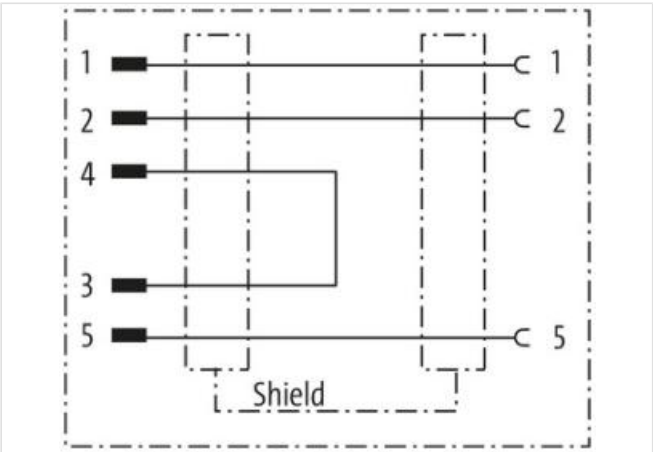

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1 27440102

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879332767

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA max. 60 V

Tension de service CC max. 60 V

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 30 V

Courant de service max. par contact 4 A

Installation | Raccordement

Couple de serrage 0,6 Nm

Set de fixation M12 x 1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Tension d'isolement assignée 800 V

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement verrouillage Nickeled

Matériau boîtier PUR

Matériau verrouillage Zinc moulé

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.