

Push Pull RJ45 St.0° Schneidklemmanschluss

8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, geschirmt, CAT6A

Connecteur mâle Push Pull RJ45 - borne guillotine IDC
Technique de raccordement rapide IDC
Ethernet CAT6A
blindé

Lien vers le produit

Illustration


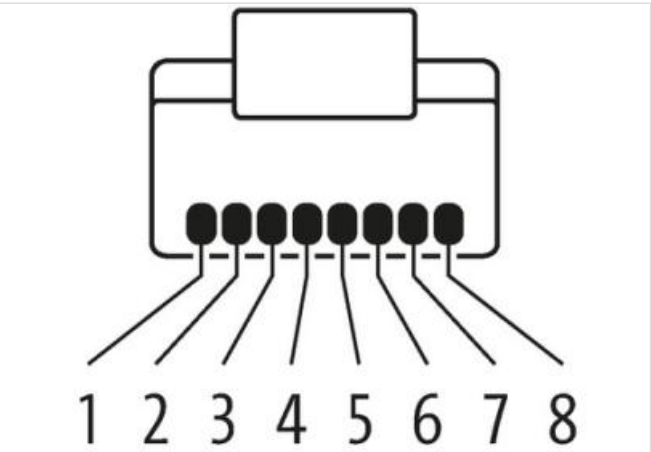


Photo non contractuelle

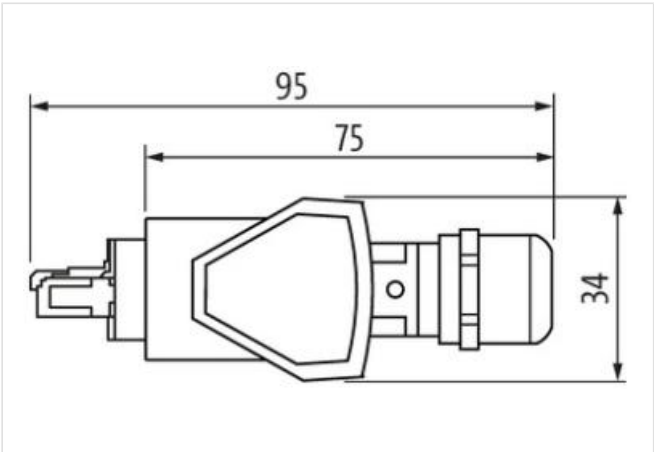

Family construction form	RJ45
Matériau contact	Bronze
Nombre de pôles	8
données commerciales	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4065909027226
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA (listé UL)	56,5 V
Tension de service CC (listé UL)	56,5 V
Courant de service max.	1,75 A

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Protocole pris en charge	Ethernet
Paramètres de transmission	CAT6A
Taux de transmission max.	10000 MBit/s

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Bornes autodénudantes (IDC)
Couple de serrage	2,5 Nm

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Blindé	oui
--------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Degré de pollution	2
Résistance d'isolation min.	500 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	I

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau joint	NBR
Matériau support de contact	PC
Matériau verrouillage	Alliage en cuivre

Données mécaniques | Données de montage

Plage de serrage min.	6 mm
Plage de serrage max.	10 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Produit standard	IEC 61076-3-117 V.14
------------------	----------------------

Type de connexion 1

Family construction form	RJ45
Gender	female
Nombre de pôles	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -

PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.