

Connecteur Push Pull pour fibre optique à connexion rapide

Fiche Push Pull SCRJ POF, à raccorder soi-même  
Bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile (la résistance à l'huile n'est pas valable pour les applications avec câbles en PVC)  
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration

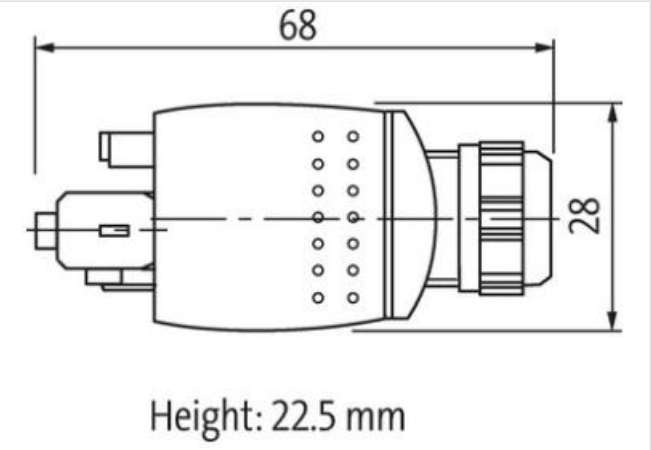
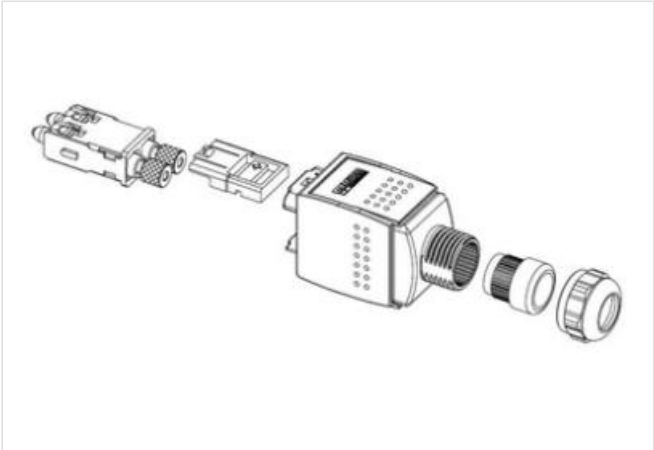


Photo non contractuelle

| données commerciales     |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27279220      |
| ECLASS-7.0               | 27440103      |
| ECLASS-8.0               | 27440103      |
| ECLASS-9.0               | 27440103      |
| ECLASS-10.1              | 27440101      |
| ECLASS-11.1              | 27440101      |
| ECLASS-12.0              | 27440114      |
| ETIM-5.0                 | EC002635      |
| GTIN                     | 4048879432849 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |