

Kabeltrommel Ø 250mm

PVC-JZ 5x0,75 grau 100m

Enrouleur de câble (100 m)  
PVC  
5× 0.75 mm², gris

Lien vers le produit

Illustration

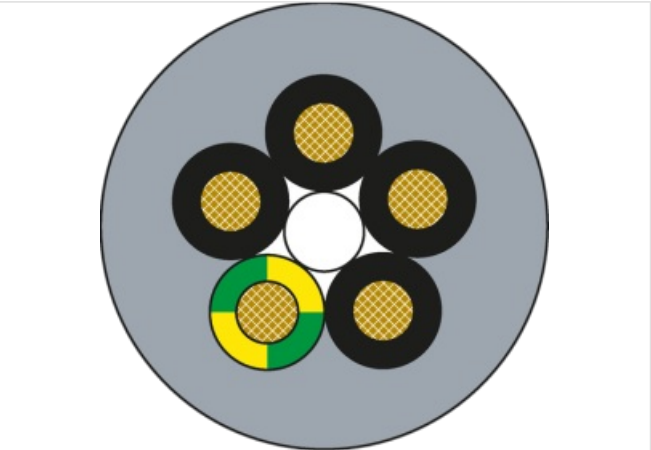


Photo non contractuelle

| données commerciales              |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27062011                                          |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                                          |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                                          |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                                          |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                                          |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                                          |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                                          |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                                          |
| ETIM-5.0                          | EC001855                                          |
| GTIN                              | 4048879383943                                     |
| Numéro du tarif douanier          | 85444995                                          |
| Unité de conditionnement          | 1                                                 |
| Installation   Câble              |                                                   |
| Identification du câble           | 218                                               |
| Type de câble                     | 1                                                 |
| Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir)                            |
| Couleur de gaine                  | gris                                              |
| Amount stranding                  | 1                                                 |
| Stranding                         | 5 wires de Élément de remplissage twisted         |
| wire arrangement                  | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, Vert-jaune        |
| Cable weigth                      | 92,4 g/m                                          |
| Matériel gaine                    | PVC                                               |
| Dureté Shore gaine                | 80 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)           | 7 mm                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                             |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material wire insulation                                | PVC                                                                          |
| Amount wires                                            | 5                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,8 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Material properties wire insulation                     | Bon traitement mécanique                                                     |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Printing color of wire insulation                       | Blanc (isolation noir)                                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 24                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,2 mm                                                                       |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,75 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                              |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)              | 500 V                                                                        |
| Max. rated voltage (conductor - ground)                 | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 9 A                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 3 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 3 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 70 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                        |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404   Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |