

**Kabeltrommel Ø 250mm**

PUR-JZ 4x0,75 grau 100m

Enrouleur de câble (100 m)  
PUR/PVC  
4× 0.75 mm², gris  
compatible chaînes porte-câbles  
2 Mio.

**Lien vers le produit**

**Illustration**

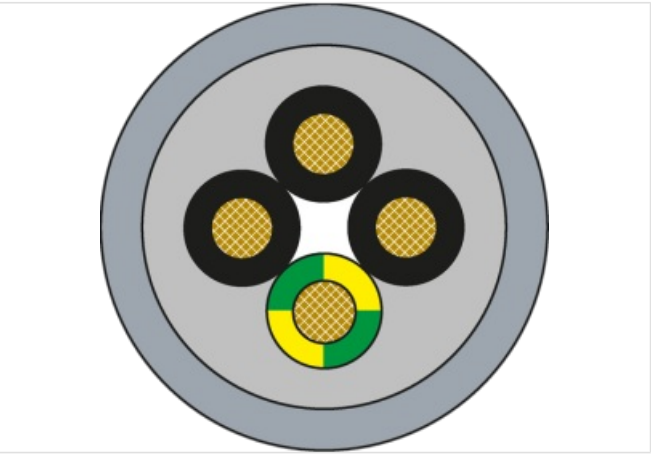


Photo non contractuelle

**données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27062011      |
| ECLASS-6.1               | 27061801      |
| ECLASS-7.0               | 27061801      |
| ECLASS-8.0               | 27061801      |
| ECLASS-9.0               | 27061801      |
| ECLASS-10.1              | 27061801      |
| ECLASS-11.1              | 27061801      |
| ECLASS-12.0              | 27061801      |
| ETIM-5.0                 | EC001855      |
| GTIN                     | 4048879340557 |
| Numéro du tarif douanier | 85444995      |
| Unité de conditionnement | 1             |

**Installation | Câble**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Identification du câble           | 227                                |
| Type de câble                     | 2                                  |
| Printing color of wire insulation | Blanc (isolation noir)             |
| Couleur de gaine                  | gris                               |
| Type of Certificate               | cURus                              |
| Amount stranding                  | 1                                  |
| Stranding                         | 4 wires twisted                    |
| wire arrangement                  | noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune |
| Cable weighth                     | 74,8 g/m                           |
| Matériel gaine                    | PUR                                |
| Dureté Shore gaine                | 85 ± 5 Shore A                     |

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Absence d'ingrédients (gaine)                | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Outer-diameter (jacket)                      | 7 mm                                                      |
| Tolerance outer diameter (sheath)            | ± 5 %                                                     |
| Matériau à l'intérieur de la gaine           | PVC                                                       |
| Couleur (intérieur de la gaine)              | jaune                                                     |
| Material wire insulation                     | PVC                                                       |
| Amount wires                                 | 4                                                         |
| Outer diameter insulation                    | 1,8 mm                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation     | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation               | 43 ± 5 Shore D                                            |
| Ingredient freeness wire insulation          | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Printing color of wire insulation            | Blanc (isolation noir)                                    |
| Amount strands (wire)                        | 42                                                        |
| Diameter of single wires                     | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                | 0,75 mm <sup>2</sup>                                      |
| Material conductor wire                      | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                        | Classe de fil 6                                           |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)  | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                 |
| Electrical function wire                     | Signal                                                    |
| Tension nominale CA max.                     | 300 V                                                     |
| Courant admissible (norme)                   | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur         | 9,6 A                                                     |
| Electrical function wire                     | Signal                                                    |
| Electrical resistance line constant wire     | 26 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Température de service min. (statique)       | -30 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)       | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)      | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)      | 80 °C                                                     |
| chemical resistance                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                       | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance                               | DIN EN 60811-404                                          |
| Rayon de flexion (fixe)                      | 10 x Outer diameter                                       |
| Rayon de flexion (en mouvement)              | 15 x Outer diameter                                       |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C                                            |