

Bobine câble jaune PUR UL/CSA 4x0.34, 500m

Enrouleur de câble (500 m)  
PUR (UL/CSA)  
4× 0.34 mm², jaune  
compatible chaînes porte-câbles  
5 Mio.

Lien vers le produit

Illustration

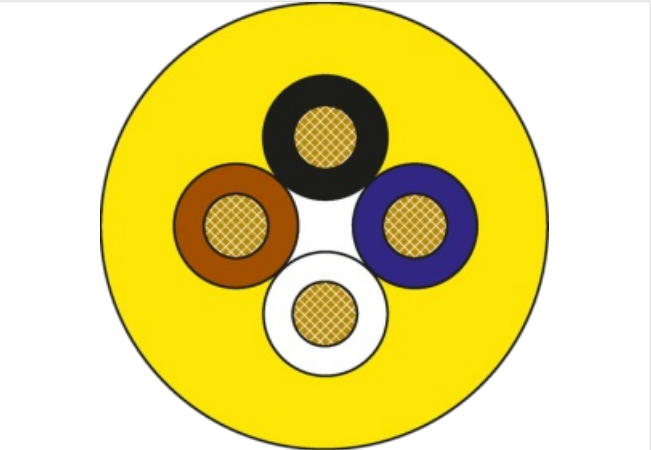


Photo non contractuelle

| données commerciales              |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27062011                                                          |
| ECLASS-6.1                        | 27061801                                                          |
| ECLASS-7.0                        | 27061801                                                          |
| ECLASS-8.0                        | 27061801                                                          |
| ECLASS-9.0                        | 27061801                                                          |
| ECLASS-10.1                       | 27061801                                                          |
| ECLASS-11.1                       | 27061801                                                          |
| ECLASS-12.0                       | 27061801                                                          |
| ETIM-5.0                          | EC001855                                                          |
| GTIN                              | 4048879313483                                                     |
| Numéro du tarif douanier          | 85444995                                                          |
| Unité de conditionnement          | 1                                                                 |
| Installation   Câble              |                                                                   |
| Identification du câble           | 034                                                               |
| Type de câble                     | 3                                                                 |
| Couleur de gaine                  | jaune                                                             |
| Type of Certificate               | cURus                                                             |
| Amount stranding                  | 1                                                                 |
| Stranding                         | 4 wires twisted                                                   |
| wire arrangement                  | , noir, bleu, blanc                                               |
| Cable weight                      | 36,3 g/m                                                          |
| Matériel gaine                    | PUR                                                               |
| Dureté Shore gaine                | 90 ± 5 Shore A                                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)           | 4,5 mm                                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                                                             |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material wire insulation                                | PP                                                                           |
| Amount wires                                            | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,25 mm                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 70 ± 5 Shore D                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone            |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 10 m @ 25 °C   Horizontale                                                   |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,1 mm                                                                       |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm²                                                                     |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,8 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 10 Mio. @ 25 °C                                                              |
| Nombre de cycles de torsion                             | 2 Mio.                                                                       |
| Contrainte due à la torsion                             | ± 180 °/m                                                                    |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                |