

Connecteur MQ15 X Power mâle

Contacts à sertir 2,5mm²


MQ15
Mâle
Sertissage

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

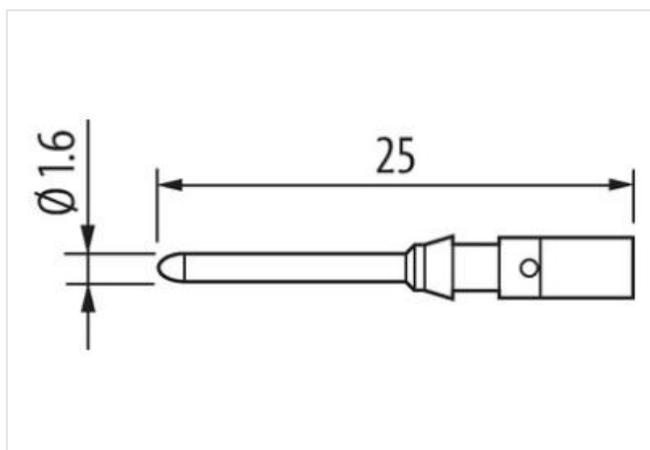

Matériau contact	Alliage en cuivre
------------------	-------------------

données commerciales

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879914819
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant de service max. par contact	16 A
-------------------------------------	------

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement max.	2,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Installation | Raccordement

Type de raccordement	Sertissage
Cycles d'enfichage min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	doré
-----------------------	------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius

Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.